

## Neón de LED Flexible 220VAC Prozny 8.5W/m - 50 Metros - DSC 6000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

#### LM2152

|        |       |
|--------|-------|
| LM2151 | 4500k |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| LM2150 | 3000k |
|--------|-------|

|        |      |
|--------|------|
| LM2154 | rojo |
|--------|------|

|        |      |
|--------|------|
| LM2153 | azul |
|--------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| LM2155 | verde |
|--------|-------|

### Información Eléctrica

|        |         |
|--------|---------|
| Vatios | 8,5 w/m |
|--------|---------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Alimentación | 170-265v ac |
|--------------|-------------|

### Características Generales

|           |       |
|-----------|-------|
| Vida Útil | 30000 |
|-----------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| Protección | IP65 |
|------------|------|

## Información Lumínica

|             |          |
|-------------|----------|
| Luminosidad | 800 lm/m |
| Ángulo      | 180°     |
| Cri         | 80       |


## Información Material

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Material | Silicona PC Epoxy |
|----------|-------------------|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
| Máx. Enlazable         | 20 metros     |

## Fotometría

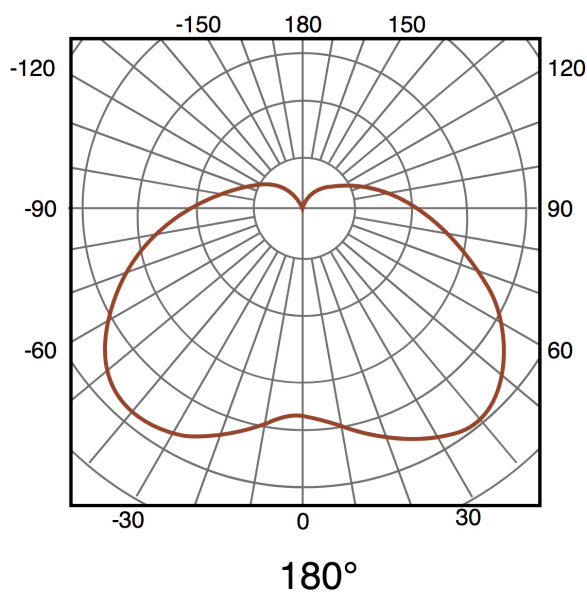

## Garantía y Calidad

Garantía


3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión

18X8 mm

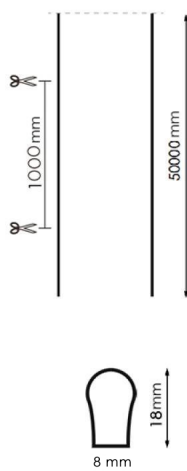

## Logística

Unidad por caja

1 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

7.800

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 15-07-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)