uniSTOR plus VIH SW 400/3 BR

Lieferumfang

1 uniSTOR plus VIH SW
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Transportlaschen

Besonderes Merkmal

- Bivalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Analoge Speichertemperaturanzeige
- Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche
- Hochwertige Wärmedämmung

Produktausstattung

- Speicher fest mit Polyurethan eingeschäumt
- Abnehmbarer Speichermantel
- Magnesium-Schutzanode
- Rohrwendelwärmetauscher
- Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab
- Zirkulationsanschluss
- Transportlaschen beiliegend

	VIH SW 400/3 BR
	0010020648
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B

uniSTOR plus VIH SW 400/3 BR

Technische Daten	VIH SW 400/3 BR
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ ➞ F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	372 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Solar (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	1,47 m² / 9,6 l
Wärmetauscher Wärmepumpe (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	3,24 m² / 21,2 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	266 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C) / Heizleistung	1.091 l/h / 44 kW
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	1,5
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,58 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R ¾"
Anschluss Solar (Vorlauf, Rücklauf)	R ¾"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R ¾"
Anschluss Zirkulation	R ¾"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.502 mm / 790 mm / 900 mm
Gewicht	189 kg
Gewicht (betriebsbereit)	561 kg
Kippmaß	1.684 mm
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C
Temperatur Heizung (max)	110 °C

TC:DatasheetDisclaimer

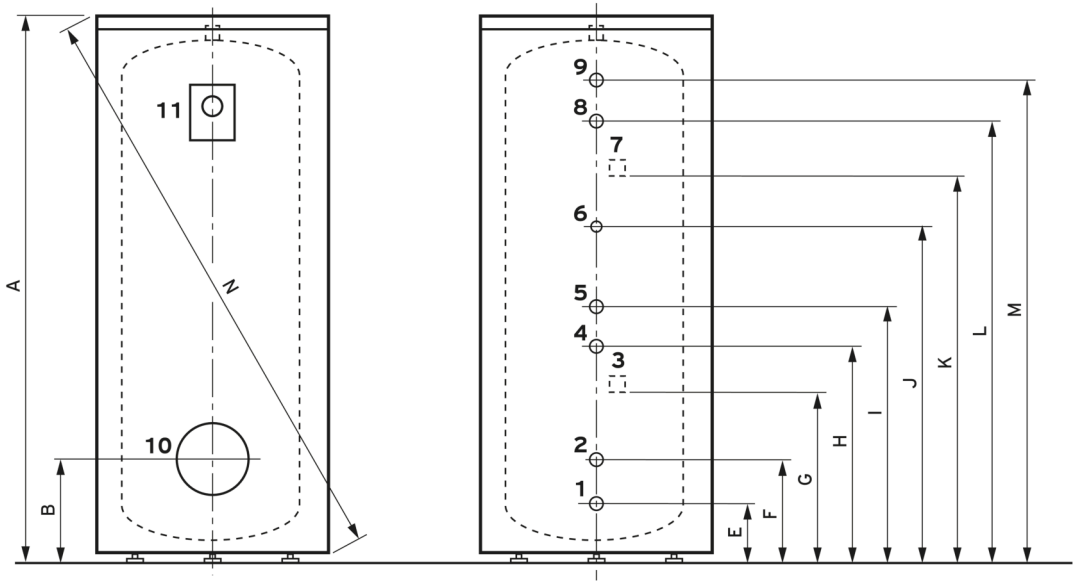

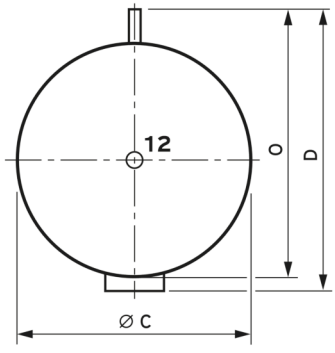

uniSTOR plus
VIH SW 400/3 BR - VIH SW 500/3 BR

1 Kaltwasser R 1
2 Solar Rücklauf R 1 1/4
3 Solar Fühlerlasche
4 Solar Vorlauf R 1 1/4
5 Heizung Rücklauf R 1 1/4
6 Zirkulation R 3/4
7 Heizung Fühlerlasche
8 Heizung VorlaufR 1 1/4
9 Warmwasser R 1
10 Revisionsöffnung
11 Thermometer
12 Schutzanode

Gerätetyp	A	B	Ø C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
VIH SW 400	1502	357	790	900	208	294	522	584	698	824	996	1208	1294	1684	850
VIH SW 500	1802	357	790	900	208	294	522	674	818	1124	1275	1508	1594	1954	850
Maße in mm															

Leistungsdiadramm VIH SW 400

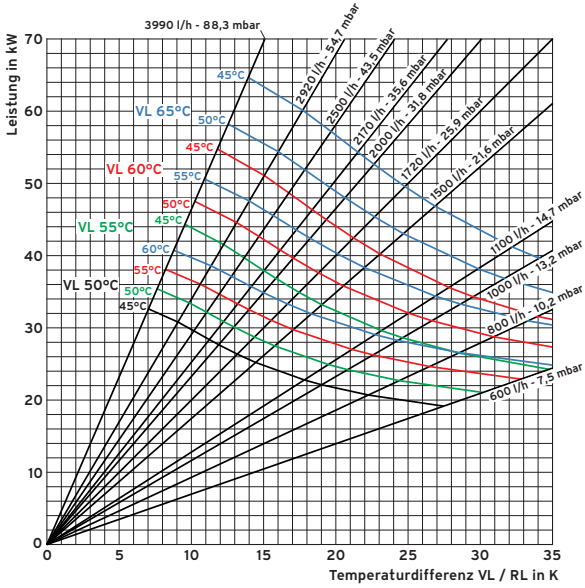
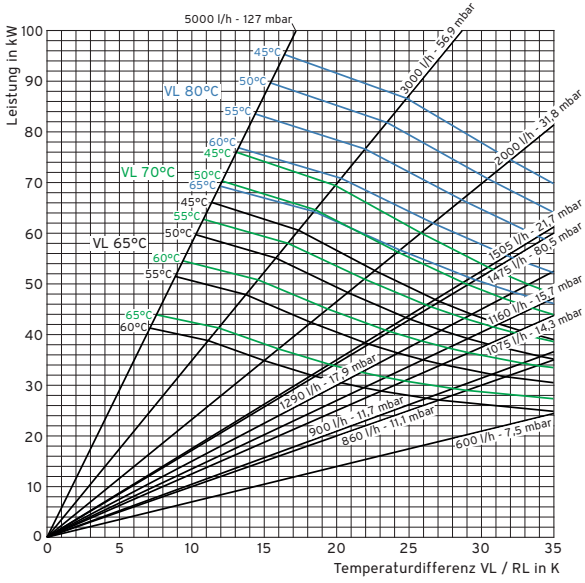
Leistungsdiadramm VIH SW 400