



Projecteurs LED



Caractéristiques

- LED couleur de lumière blanc neutre 4000K
- Réglage du niveau de luminosité de déclenchement et de la temporisation de 10 sec. à 10 min.
- Portée environ 10m
- IP65 : protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Kit de fixation fourni

- **940lm 10W** 136x114x100mm

Blanc Réf. **344510**

Noir Réf. **344520**

- **1880lm 20W** 146x129x100mm

Blanc Réf. **344710**

Noir Réf. **344720**

- **3300lm 30W** 156x144x100mm

Blanc Réf. **3449100**

Noir Réf. **344920**

- **5500lm 50W** 185x182x112mm

Blanc Réf. **345210**

Noir Réf. **345220**



3 233550 344516



3 233550 344523



3 233550 344714



3 233550 344721



3 666160 001294



3 233550 344929



3 233550 345216




3 233550 345223

Usage

Installation à l'extérieur pour l'éclairage d'une entrée, allée de garage...


Points forts



Appareil équipé d'un connecteur rapide pour faciliter son installation



Projecteur et détecteur orientables individuellement

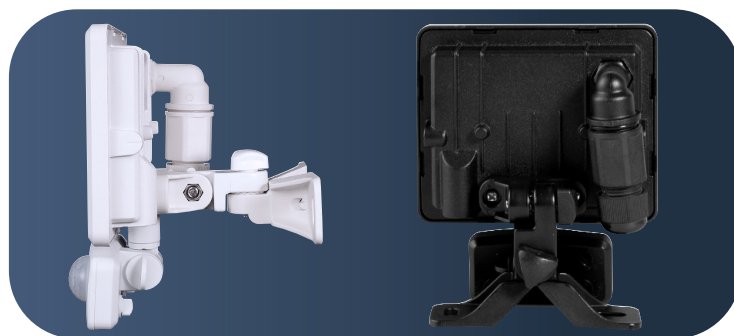

Packaging

Boîte à poser

145x120x90mm, 155x135x90mm,
167x150x90mm, 198x190x90mm

Unité de vente

6pcs



IP65