

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L100 x l810 x H75 mm
Découpe	-
Poids net	1,04 kg
IP	IP54
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-25 °C à +45 °C
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel, décoratif, salle de bain
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	34 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	1,13 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L86 x l11 x H11 cm
Poids brut unitaire	1,3 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES

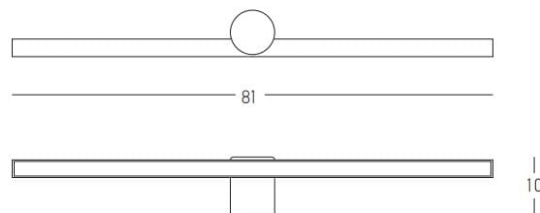

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	810 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	360 °
UGR **	-
IRC	> 81
SDCM	< 3
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	D

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	17 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	300 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Salle de Bain ZAMBELIS 17W IP54 DESIGN Blanc Sablé 22125-W
Références : ZAM.22125-W

17 W. L100 x l810 x H75 mm. IP54. L70B50 30 000 heures. 810 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L100 x l810 x H75 mm. IP54. Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 810 lm. L70B50 30 000 heures. 360 °. IRC > 81. SDCM < 3

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 34 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.22125-W	Applique Salle de Bain ZAMBELIS 17W IP54 DESIGN Blanc Sablé 22125-W	3000 K	360 °	810 lm	1

PHOTOS PRODUITS

