

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** MIIDEX LIGHTING

**Adresse du fournisseur:** Miidex Lighting, 1 Rue Isaac Newton, 31830 Plaisance du Touch

**Référence du modèle:** 80240

**Type de source lumineuse:**

|                                                                           |                                |                                   |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | LED                            | Non-dirigée ou dirigée:           | DLS                                        |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | other electric interface DC24V |                                   |                                            |
| Secteur ou non secteur:                                                   | NMLS                           | Source lumineuse connectée (SLC): | Non                                        |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non                            | Enveloppe:                        | -                                          |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non                            |                                   |                                            |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Non                            | Utilisation avec un variateur:    | Uniquement avec des variateurs spécifiques |

## Paramètres du produit

| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur                      | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                          |        |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 35                          | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | F      |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 3 000 sur Cône étroit (90°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 3 000  |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 35,0                        | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | 0,00   |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                           | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 80     |


|                                                                                                                                                                  |            |       |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |       | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 87    | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 45    |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 1 000 |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | Oui   | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | 35                                 |
|                                                                                                                                                                  |            |       | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,437<br>0,417                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:</b>                                                                                                          |            |       |                                                                                          |                                    |
| Intensité lumineuse de crête (cd)                                                                                                                                |            | 3 900 | Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés    | 20                                 |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>                                                                                                       |            |       |                                                                                          |                                    |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs                                                                                                                      |            | 15    | Facteur de survie                                                                        | 0,90                               |
| Facteur de conservation du flux lumineux                                                                                                                         |            | 0,90  |                                                                                          |                                    |

a) '- ' : sans objet;


b) '- ' : sans objet;

Spectrum

1.0=33.202mW/nm

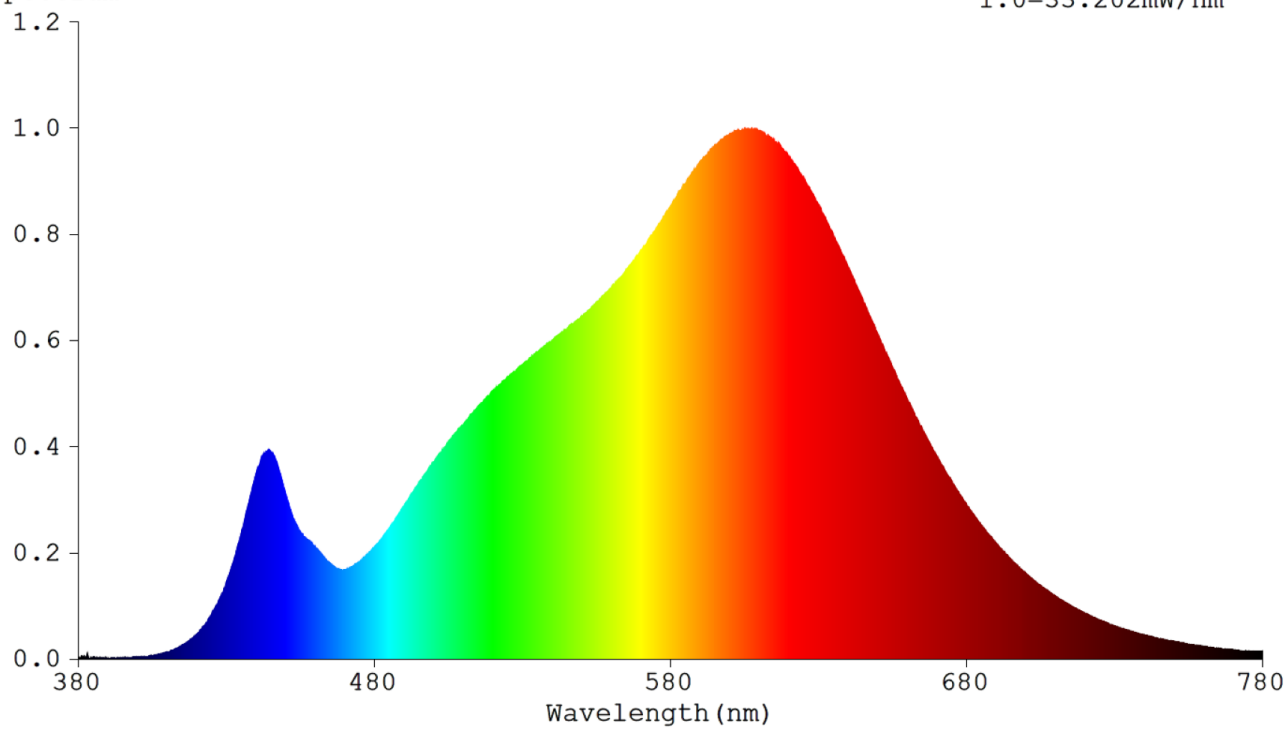

Modèle mis sur le marché de l'Union du 05/03/2022



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 835566

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/835566>

**Fournisseur:** MIIDEX LIGHTING (Fabricant)

**Site web:** <https://www.miidex.com/>

**Service après-vente:**

**Nom:** Miidex Lighting

**Site web:**

**Courriel:** [contact@miidex.com](mailto:contact@miidex.com)

**Téléphone:** 0561400100

**Adresse:**

1 Rue Isaac Newton, 31830 Plaisance du Touch