Start Spot 4,8W 500lm 827/830/840 IP44 Blanc

Code article 0005564

SYLVANIA

START™







Spot d'accentuation LED offrant une grande efficacité lumineuse. Version IP44 orientable, angle de faisceau 38°. Flux lumineux 500lm, efficacité lumineuse 104lm/W. 3 températures de couleur 2700/3000/4000K sélectionnables sur le driver. IRC80. Hauteur 46mm, diamètre d'encastrement 68-74mm. Bornier repiquable LILO. Durée de vie 57 000 heures (L70). Garantie 3 ans.


Atouts techniques

Dimensions (mm)

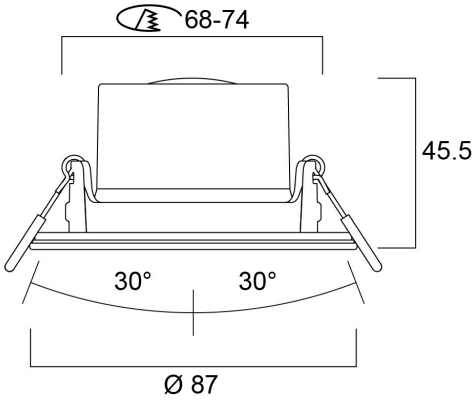

Photométrie





Start Spot 4,8W 500lm 827/830/840 IP44 Blanc

Code article 0005564

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Start Spot 4,8W 500lm 827/830/840 IP44 Blanc
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Built in presence detector	NONE
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	500
Efficacité lm/W	104
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	38
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Emergency type	Not Applicable
Puissance (W)	4.8
Actuel (A)	0.021
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	155
Protection électrique	Classe 2
Type d’appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	15
Courant d'appel (A)	11.8
Durée du courant d'appel (µs)	220
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	68
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	89
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	112
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	137
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	41
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	66
Section de câble d'alimentation (mm^2) - min	0.75
Section de câble d'alimentation (mm^2) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	57000
Durée de vie moyenne - L80 B20	34000
Durée de vie moyenne - L80 B10	33000

Start Spot 4,8W 500lm 827/830/840 IP44 Blanc

Code article 0005564

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Not Applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	45.5
Diamètre nominal produit (mm)	87
Poids (kg)	0.076

Emballage

Code EAN	5410288055640
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	15410288055647
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	28.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	7.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	19.0
DUN14 (intérieur)	25410288055644
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	31.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	41.2

Sécurité

Test au fil incandescent	650