Pantalla estanca LED Proline 18W 600 mm CCT Enlazable CCT



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM1105

Información Eléctrica

Vatios	18 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.9

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8
Frecuencia	50-60 Hz

Información Lumínica

Luminosidad	2100
Eficiencia Lm	116
Temperatura De Color	3CCT
Ángulo	120°
Cri	80
Ugr	<21
Ulr	0% Montaje a 0º de inclinación

Fuente de alimentación

Driver	Lifud


Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
Máx. Enlazable	15 ud.

Fotometría

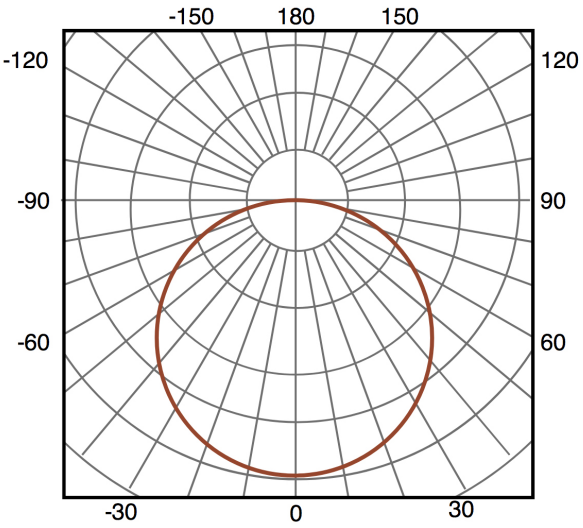


120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	600X85X75H mm

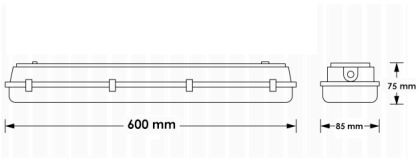

Logística

EAN	**LM1105** - 8435579711057
Unidad por caja	8 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.790

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com