



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø120 x H64 mm
Découpe	-
Poids net	0,64 kg
IP	IP44
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, salle de bain
Modes d'installation	Saillie
Diffuseur	Microprismatique
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	24 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L13 x l13 x H13 cm
Poids brut unitaire	0,8 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	905 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	100 °
UGR **	< 19
IRC	> 90
SDCM	< 7
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	12 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	9-40 VDC
Courant	300 mA
Dimmable	DALI
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier ZAMBELIS D120 12W Dimmable DESIGN Noir Sablé 25216

Références : ZAM.25216


12 W, Ø120 x H64 mm, IP44, L70B50 30 000 heures, 905 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø120 x H64 mm, IP44, Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : DALI

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 905 lm, L70B50 30 000 heures, 100 °, UGR < 19, IRC > 90, SDCM < 7

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 24 kgCO₂eq

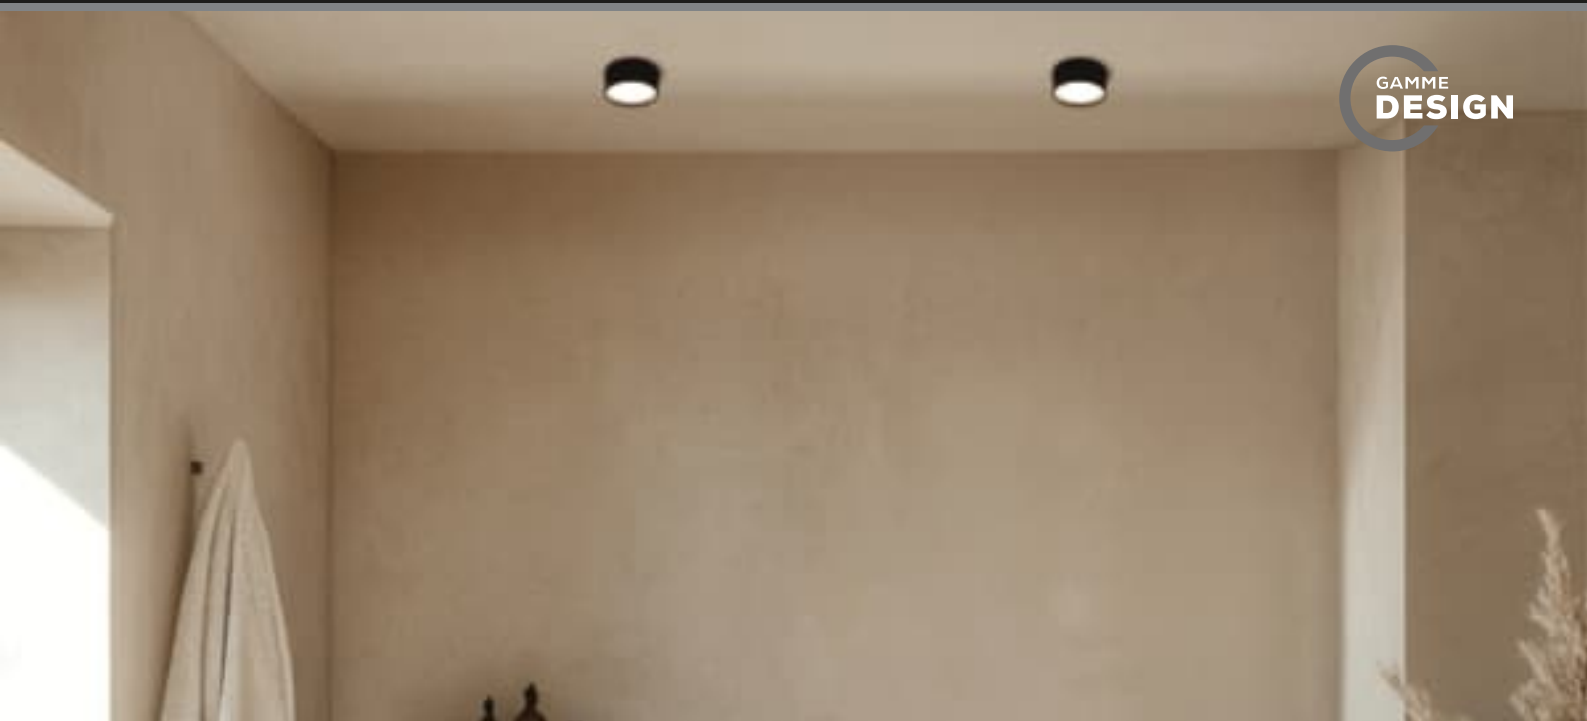

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25216	Plafonnier ZAMBELIS D120 12W Dimmable DESIGN Noir Sablé 25216	Switch 2700-3200-4000K	100 °	830 - 905 lm	1

PHOTOS PRODUITS

