
SPOT LED RE2020

Unitaire - 5/8 W - Recouvrable - Variable - CC






L'AVIS DES PROS

Résistant au feu et étanche, ce spot est aussi disponible en différents coloris. De plus, il est certifié RT2012 BBC et RE2020 BEPOS !

- Sélecteur de puissance 5 / 8 W
- Sélecteur de température 2700 - 3000 - 4000 - 5700 K
- Boîtier de repiquage avec bornier anti-croisement
- Collerettes interchangeables

SCHÉMAS TECHNIQUES

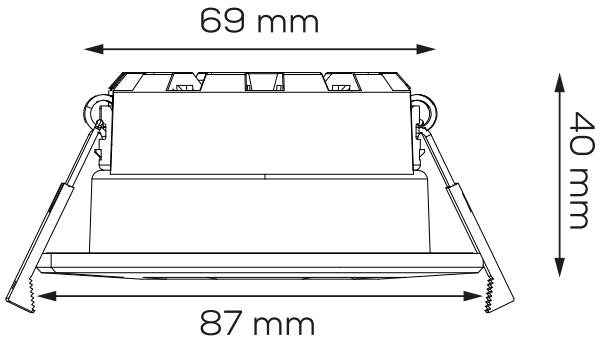

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED	SMD 2835
Puissance	5W - 8W
Rendement en sortie de luminaire	130 lm/W
Facteur de puissance	> 0,65
Garantie	7 ans
Durée de vie (Source L80B10) *	54 000 heures
Angle	60 °
UGR **	< 27
IRC	> 80
SDCM	< 5
Alimentation	Interne
Tension	220-240 VAC
Courant	-
Diffuseur	Transparent
Dimmable	PHASE (TRIAC)

Découpe	Ø68-70 mm
Dimensions	Ø87 x L87 mm
Poids net	0,19 kg
Matériau principal	Polycarbonate
Couleur dominante	Blanc - RAL 9016
IP	IP65 par le dessous IP65 par le dessus
IK	IK08
Classe électrique	Classe I
Risque photobiologique	RG0 - Exempt de risque
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Câble sortant	Alimentation : 15 cm 3 fils 0.75 mm²
Modes d'installation	Encastré
Classe énergétique source	D
Eligibilité CEE	Non

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux
888.010321.56357	MKP - Spot LED RE2020 5/8W IP65 CCT Recouvrable et Variable V2	Switch 2700-3000-4000-5700K	618 - 1 040 lm

SPOT LED RE2020

Unitaire - 5/8 W - Recouvrable - Variable - CC

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
EUR.52404	Scie Cloche Diamètre 67/68mm pour Plâtre EUR'OHM 52404
ACC.1053A1	Convertisseur DALI/BP vers TRIAC 200W CLAREO
MAI.010293.65321	MKP - Collerette Fixe Ronde Interchangeable pour Spot LED RE2020 V2