

Downlight LED White Luxtar 30W - DSC 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años**GA4262**

Información Eléctrica

Vatios	30 w
Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.9

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	3300
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	6000K
Ángulo	90°
Cri	80
Ugr	<19

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------


Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría

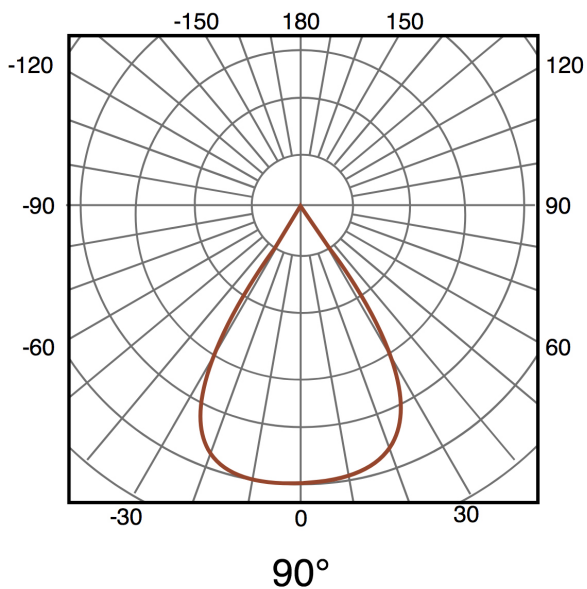

Garantía y Calidad


Garantía

5



Dimensiones e Instalación

Dimensión	160X55H mm
Dimensión De Corte	145 mm

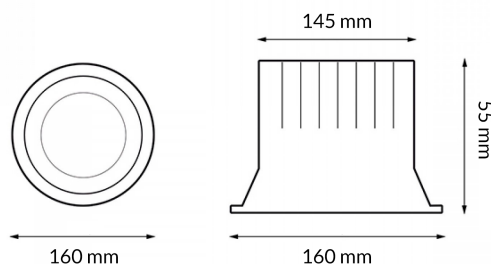

Logística

EAN	GA4262 - 8435579742624
Unidad por caja	30 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.499

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 26-05-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com