

## Farola Solar Led Solights Para Alumbrado Público 2600 Lm 4000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6543 6000k

LM6544

LM6545 2700k

### Información Eléctrica

Regulable Si

### Características Generales

Vida Útil 40000

Protección IP65

Clase Aislamiento Eléctrico III

Ik 8

Incluye Control remoto

## Información Lumínica

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Luminosidad          | 2600                           |
| Eficiencia Lm        | 74                             |
| Temperatura De Color | 2700K   4000K   6000K          |
| Ángulo               | 140°x75°                       |
| Cri                  | 70                             |
| Ugr                  | <26                            |
| Ulr                  | 0% Montaje a 0° de inclinación |

## Especificaciones Sensor

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| Sensor | Sensor Crepuscular, Sensor de movimiento |
|--------|------------------------------------------|

## Batería

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Batería         | 3.2v 30.000mah |
| Tiempo De Carga | 6-8 Horas      |
| Tiempo De Uso   | 10-12 Horas    |


## Información Material

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Aluminio PMMA |
|----------|---------------|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -30°C ~ +60°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría

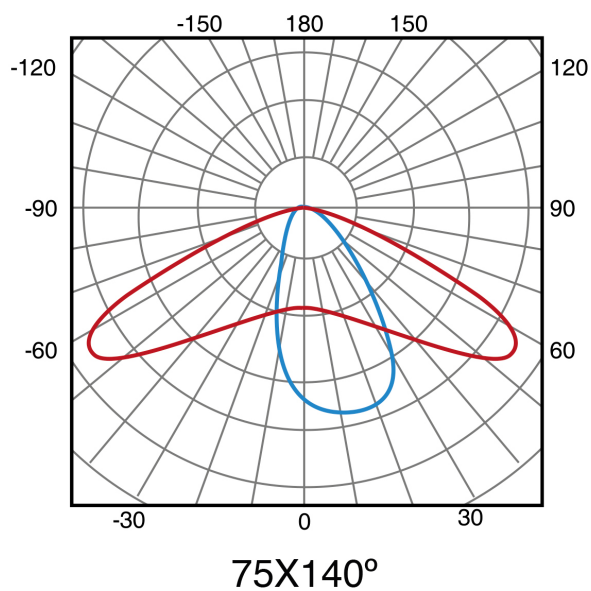

## Garantía y Calidad

Garantía


3



## Dimensiones e Instalación

|           |                |
|-----------|----------------|
| Dimensión | 660X322X130 mm |
|-----------|----------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Diámetro De Fijación | 60 mm |
|----------------------|-------|

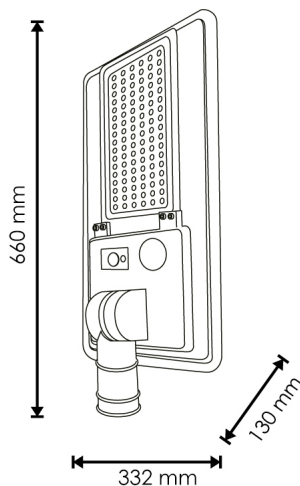

## Logística

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | <b>LM6543</b> - 8435579765432 |
|--|-------------------------------|

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| EAN | <b>LM6544</b> - 8435579765449 |
|-----|-------------------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | <b>LM6545</b> - 8435579765456 |
|--|-------------------------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Unidad por caja | 1 ud |
|-----------------|------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 6.420 |
|----------------------------|-------|

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)