

## Foco Downlight LED orientable Track 15W - DSC 4500K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM4129 6000k

LM4130

LM4131 3000k

### Información Eléctrica

Vatios 15 w

Alimentación 85-265v ac

Factor De Potencia 0.5

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Ik 5

## Información Lumínica

Luminosidad	1500
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K   4000K   6000K
Ángulo	24°
Cri	80
Ugr	<19

## Información Material


Acabado	Blanco
Material	Aluminio

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

## Fotometría

---

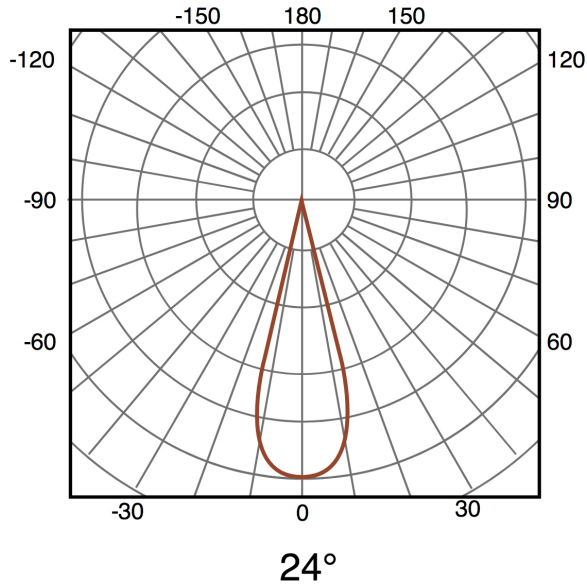

## Garantía y Calidad

---


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	113X113X90H mm
Dimensión De Corte	98 mm

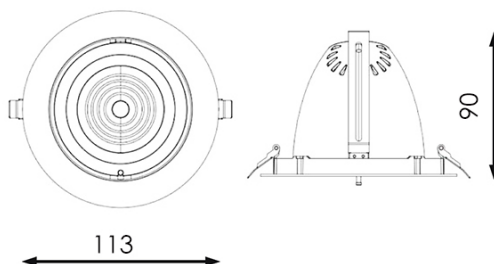

## Logística

EAN	<b>LM4129</b> - 8435579741290
	<b>LM4130</b> - 8435579741306
	<b>LM4131</b> - 8435579741313
Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.338

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 04-06-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)