


Hublot Pour Ampoule LED E27 IP65



L'AVIS DES PROS

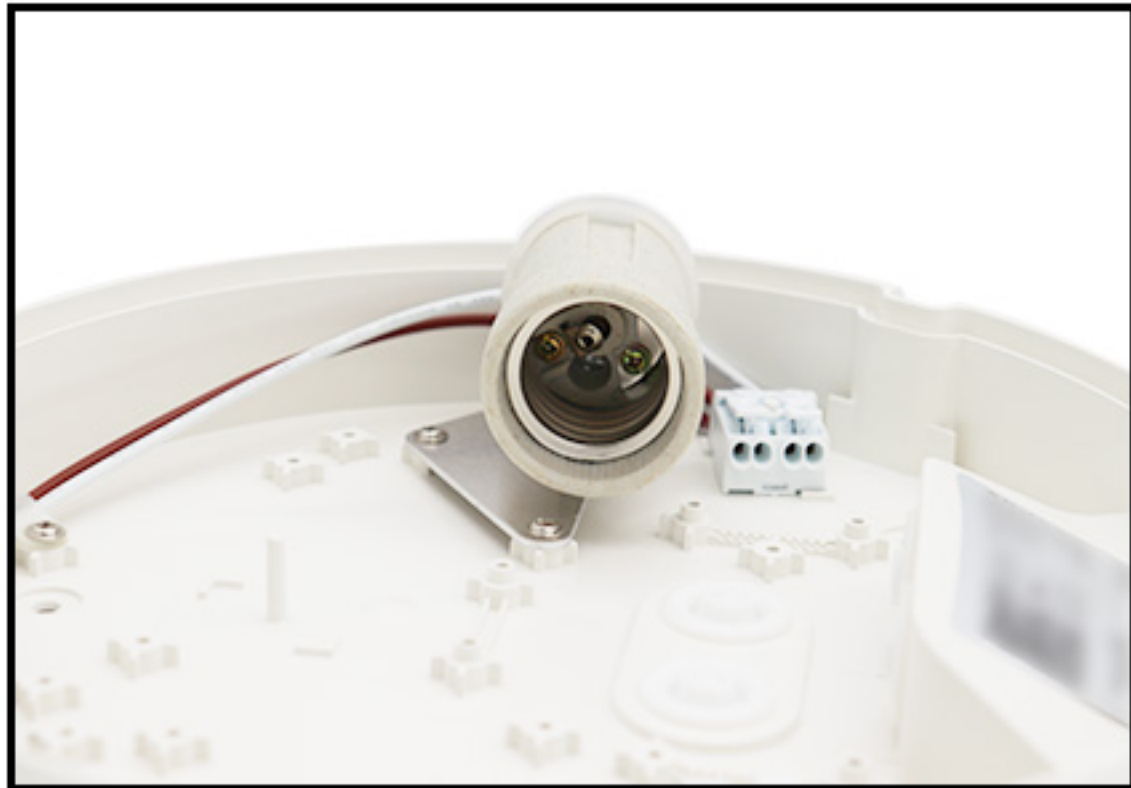

Robuste et étanche grâce à son boîtier en polycarbonate, ce Hublot pour ampoule E27 est également équipé de vis anti-arrachement

- Bornier repiquable
- Indice de protection IP65
- Résistance au choc IK10
- Détecteur de mouvement en option



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Hublot E27
TENSION D'ENTRÉE	200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
VARIABLE	Détecteur Haute Fréquence en option
CONNECTIQUE	Rapide et sans outils
MATÉRIAUX	Polycarbonate
DIFFUSEUR	Opale
COULEUR	Blanc (RAL 9003)
GARANTIE	4 ans
DIMENSION	Ø 265 x H85 mm
POIDS	1,2 kg
IP / IK	IP65 / IK10
DOUILLE	E27 non fournie
DIAMÈTRE MAX. SOURCE E27	65 mm
LONGUEUR MAX. SOURCE E27	150 mm
T° MAX. DANS L'ENCEINTE	< 110 °
INSTALLATION	Applique ou saillie murale
T° DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +40 °C
UTILISATION	Intérieur
DÉTECTEUR	Caractéristiques en page suivante



NOS RÉFÉRENCES DE COMMANDES

RÉFÉRENCES	NOM PRODUIT	DÉTECTION
ALU.101668	HUBLOT POUR AMPOULE LED E27 IP65	NON
ALU.101669	HUBLOT À DÉTECTION POUR AMPOULE LED E27 IP65	MOUVEMENT

Hublot Pour Ampoule LED E27 IP65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DÉTECTEUR

Ce détecteur de mouvement et de luminosité haute fréquence intégré directement à l'intérieur du luminaire vous permettra de paramétrer la durée de maintien, la détection crépusculaire mais surtout :

- Une portée de détection jusqu'à 7 mètres pour une installation en plafonnier
- Une portée de détection jusqu'à 9 mètres pour une installation en saillie murale

TENSION DE FONCTIONNEMENT	220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
TECHNOLOGIE	Micro-ondes (Haute fréquence)
DIMENSIONS	L8,04 x l3,65 x H2,35 cm
FRÉQUENCE	5,8 GHz +/- 75 MHz
PUISSANCE MICRO-ONDES	< 0,2 mW
CAPACITÉ DE COMMUTION	Maximum 100 W
ANGLE DE DÉTECTION	30 ° à 150 °
PUISSANCE EN STAND-BY	< 0,5 W
T° DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +60 °C

RÉGLAGES

PORTÉE	DURÉE DE MAINTIEN À L'ALLUMAGE	DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE
100 %	5 secondes	Désactivé
75 %	90 secondes	50 lux
50 %	5 minutes	10 lux
10 %	15 minutes	2 lux

	1	2	
I	●	●	100 %
II	●	○	75 %
III	○	●	50 %
IV	○	○	10 %

	1	2	
I	●	●	5 s
II	●	○	90 s
III	○	●	5 min
IV	○	○	15 min

	1	2	
I	●	●	I
II	●	○	II
III	○	●	III
IV	○	○	IV