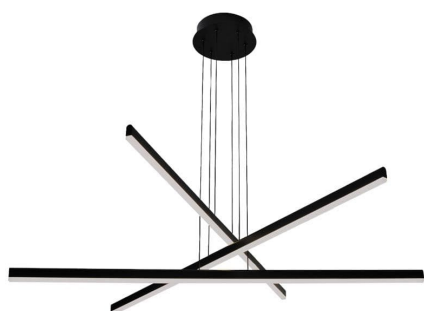


CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø1020 mm
Découpe	-
Poids net	3,12 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Métal
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Mat


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	160 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	3,2 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L17 x l29 x H111 cm
Poids brut unitaire	3,9 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	4 800 lm
Rendement en sortie de luminaire	100 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	48 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	1200 mA
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D1020 48W DESIGN Noir Mat 1947

Références : ZAM.1947

48 W. Ø1020 mm. IP20. L70B50 50 000 heures. 4 800 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø1020 mm. IP20. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 4 800 lm. L70B50 50 000 heures.

IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 160 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.1947	Suspension ZAMBELIS D1020 48W DESIGN Noir Mat 1947	3000 K	4 800 lm	1

PHOTOS PRODUITS

