


Table de cuisson induction

WL B1160 BF



Induction 4 foyers - 4 boosters
Foyer principal 21cm - 3 kW
FlexiCook
Accès direct par foyer

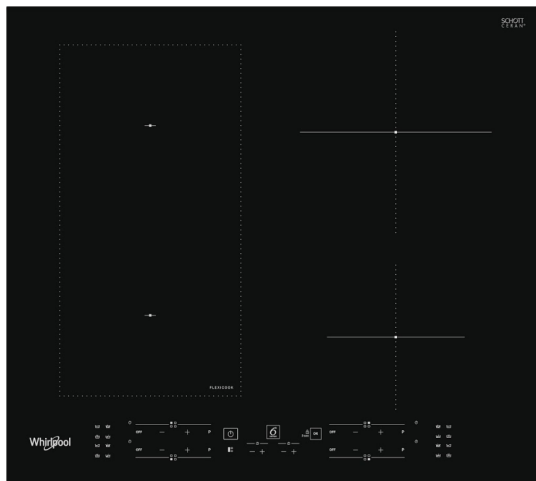

FlexiCook : Une large zone de cuisson flexible et intelligente qui détecte et adapte les paramètres à la position et au mouvement de vos récipients pour une cuisson précise et sans perte inutile de chaleur.




6ème Sens fonctions automatiques: 4 fonctions de cuisson accessibles sur chaque foyer parmi :

- Faire bouillir
- Maintien au chaud
- Faire mijoter
- Faire fondre



Accès direct par foyer : chaque zone a une commande individuelle pour une meilleure prise en mains.

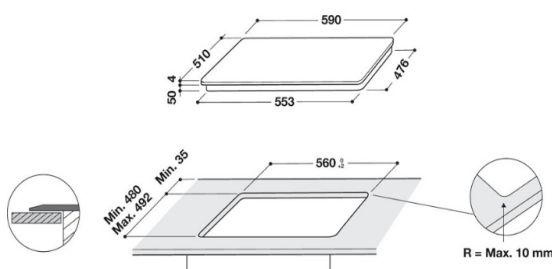

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur	60cm
Nombre de foyers	4
Inducteurs	4
Cadre	Biseau frontal
Boosters	4
Position du bandeau de commande	Frontal
Minuterie 99 minutes indépendants	4
FlexiCook (flexible)	OUI
6ème Sens fonctions automatiques	OUI
Foyer principal:	
- Puissance	3 kW
- Diamètre	21 cm
- Double zone	-

PUISSANCE

Puissance totale	7200 W
Arrière droit	
Puissance / Booster	21 cm 2100 W / 3000 W
Avant droit	
Puissance / Booster	14,5 cm 1200 W / 1600 W
Arrière gauche FlexiCook	
Puissance / Booster	18 x 23 cm 1750 W / 2200 W
Avant gauche FlexiCook	
Puissance / Booster	18 x 23 cm 1750 W / 2200 W

EQUIPEMENT

Niveaux de puissance	9 + booster
Commandes :	
- par touches sensibles	OUI
- commandes individuelles	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI
Sécurités :	
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	8 OUI
- Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole	OUI
- Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: la plaque affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante	OUI
Câble fourni préinstallé	OUI (120cm)
Régulation électronique de la température	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en cm	5,2 x 59 x 51
Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm	3-6 x 56 x 48
Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm	12 x 67 x 60
Dimensions avec emballage EPS Free (H x L x P) en cm	9,8 x 66,2 x 58,2
Poids net / avec emballage (en kg)	9,7 / 10,7
Poids net / avec emballage EPS Free (en kg)	9,7 / 11,1
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI
Power Management 16A / 32A	OUI

Référence	12 NC	EAN
WL B1160 BF	869991572120	8003437238178