

Tira LED 24V SMD Ziadna IP20 5W/m - 5 Metros 4500K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2701 6000k

LM2702

LM2703 3000k

Información Eléctrica

Vatios 5 w/m

Alimentación 24V DC

Regulable Si

Características Generales

Vida Útil 50000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico III

Incluye 3M autoadhesivo

Led/m 120

Información Lumínica

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Luminosidad | 500 lm/m |
| Temperatura De Color | 3000K 4500K 6000K |
| Ángulo | 120° |
| Cri | 90 |
| Flicker Free | Si |

Información Material

| | |
|----------|------------|
| Acabado | PCB Blanco |
| Material | PC |

Avisos y Precauciones

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

Fotometría



Garantía y Calidad


| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



Dimensiones e Instalación

| | |
|-----------|-----------|
| Dimensión | 8X5000 mm |
|-----------|-----------|

| | |
|------------|------|
| Corte Cada | 5 cm |
|------------|------|

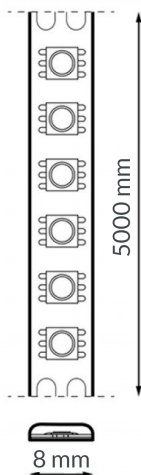

Logística

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN | LM2701 - 8435579727010 |
| | LM2702 - 8435579727027 |
| | LM2703 - 8435579727034 |
| Unidad por caja | 50 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.190 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-06-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com