
# Foco Downlight Led orientable CobMax 7W 4500K

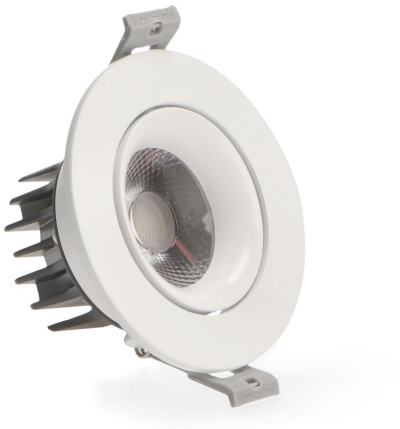

## Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 3 Años**

| | |
|---|---|
| **LM4161** | 6000k |
| **LM4162** | |
| **LM4163** | 3000k |

## Información Eléctrica

| | |
|---|---|
| Vatios | 7 w |
| Alimentación | 85-265v ac |
| Factor De Potencia | 0.6 |

## Características Generales

| | |
|---|---|
| Vida Útil | 30000 |
| Protección | IP20 |


## Información Lumínica

| | |
|---|---|
| Luminosidad | 560 |
| Eficiencia Lm | 80 |
| Temperatura De Color | 3000K \| 4000K \| 6000K |
| Ángulo | 36° |
| Cri | 80 |

## Información Material

| | |
|---|---|
| Material | Aluminio\|Cristal |

## Fotometría

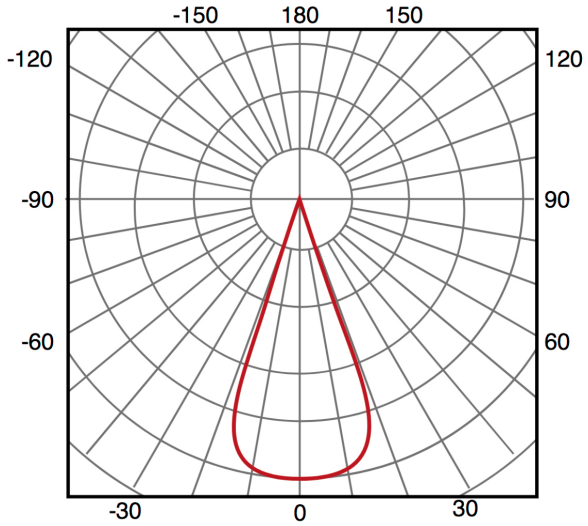



36°

## Garantía y Calidad

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 |

## Dimensiones e Instalación

| | |
|---|---|
| Dimensión | 90X50H mm |
| Dimensión De Corte | 65 mm |

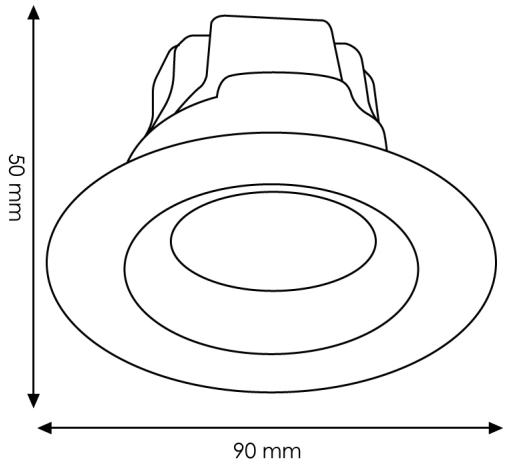


## Logística

| | |
|---|---|
| EAN | **LM4161** - 8435579741610<br>**LM4162** - 8435579741627<br>**LM4163** - 8435579741634 |
| Unidad por caja | 100 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.184 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com