


CANDY

PLAQUE DE CUISSON
CIS633DTT/I

MODERNA : READY TO COOK*

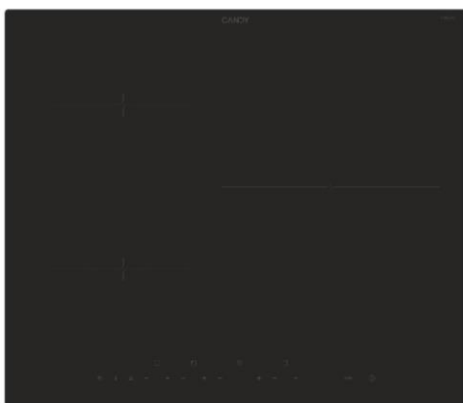

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

COMMANDES INDIVIDUELLES

Très pratiques, les commandes individuelles permettent d'accéder et de gérer la puissance de chaque foyer indépendamment. Un gain vrai gain de temps et un réel confort d'utilisation.

MAINTIEN AU CHAUD

En plus de ses niveaux de puissance, cette plaque de cuisson est dotée d'une fonction "Maintien au chaud" pour garder vos plats au chaud, le temps de dresser la table !

FONCTION PAUSE

Cette fonction met tous les foyers en pause à une puissance réduite tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION MODERNA CIS633DTT/I

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : 3
- Taille du grand foyer (cm) : 28
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Individuelles
- Booster max (W) : 3000
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 3



READY TO LIVE

Soyez prêt à vivre pleinement

*Prêt à cuisiner

Fiche produit provisoire

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER, 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163

PLAQUE DE CUISSON Induction
MODERNA CIS633DTT/1

CANDY


Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60
Nombre de foyers de cuisson	3
Puissance totale (W)	6900
Taille du grand foyer (cm)	28
Booster max (W)	3000
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Individuelles
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	3
Double zone	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	Oui
dont	Doux (Maintien au chaud)
	Moyen (Mijoter)
	Vif (Bouillir)
Accès directs via hOn	-
Niveaux de sécurité	10
dont	Détection casseroles
	Détection petits objets
	Anti-débordement
	Anti-surchauffe
	Témoins de chaleur résiduelle
	Verrouillage des commandes
	Arrêt automatique
	Toucher ON/OFF

Touch of colour

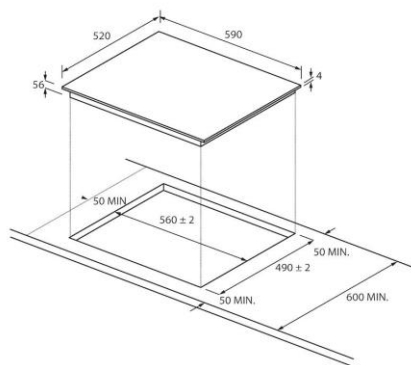

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	
Puissance zone flexible gauche (W)	
Foyer avant gauche (cm)	17
Puissance foyer avant gauche (W)	2000/2600
Foyer arrière gauche (cm)	17
Puissance foyer arrière gauche (W)	1500/2000
Foyer avant droit (cm)	
Puissance foyer avant droit (W)	
Foyer arrière droit (cm)	26
Puissance foyer arrière droit (W)	2300/3000

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage (A)	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 5,5
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 63,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	8,5 / 9,8

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803321
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1188
Code EAN	8059019071527

