uniSTOR plus VIH R 400/3 BR

Lieferumfang

1 uniSTOR plus VIH R
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Transportlaschen

Besonderes Merkmal

- Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Analoge Speichertemperaturanzeige
- Hochwertige Wärmedämmung

Produktausstattung

- Speicher fest mit Polyurethan eingeschäumt
- Magnesium-Schutzanode
- Rohrwendelwärmetauscher
- Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab
- Zirkulationsanschluss
- Transportlaschen beiliegend

CE

	VIH R 400/3 BR
	0010020640
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B

uniSTOR plus VIH R 400/3 BR

Technische Daten	VIH R 400/3 BR
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ ➞ F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	398 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	1,7 m² / 10,9 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C)	517 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C) / Heizleistung	668 l/h / 27,1 kW
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	15,0 [1]
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,52 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1″
Anschluss Zirkulation	R ¾″
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1″
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.502 mm / 790 mm / 900 mm
Gewicht	136 kg
Gewicht (betriebsbereit)	535 kg
Kippmaß	1.684 mm
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C
Temperatur Heizung (max)	110 °C
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar

[1] Vorlauftemperatur = 80°C , Speichertemperatur = 60°C

TC:DatasheetDisclaimer

uniSTOR plus VIH R 400/3 BR
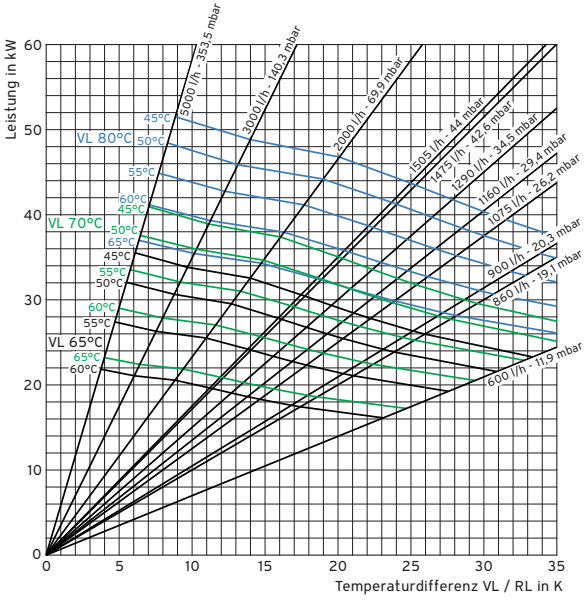
Leistungsdiadramm VIH R 400