

DALLE LED 60X60 AVEC TRANSFO

Pack 6 - 120lm/W - IP44




L'AVIS DES PROS

5 ans de garantie pour une durée de vie de 80 000 heures, IP44 par le dessous et une haute efficacité de 120 lm/W permettent d'avoir l'un des meilleurs rapport qualité / prix !

Sérigraphie possible sur ces dalles déjà très esthétiques au design borderless.

Transfo EagleRise flicker-free et filins de sécurité inclus.

SCHÉMAS TECHNIQUES

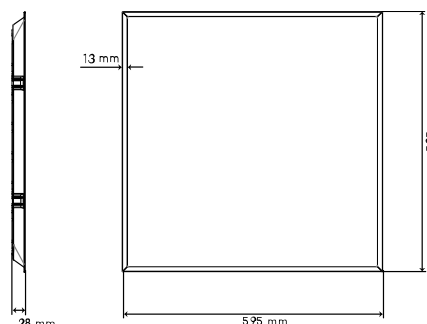

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED	SMD 2835
Puissance	35 W
Rendement en sortie de luminaire	120 lm/W
Facteur de puissance	> 0,95
Garantie	5 ans
Durée de vie (Source L80B10) *	80 000 heures
Angle	120 °
UGR **	< 19
IRC	> 80 (R9 = 8)
SDCM	< 3
Alimentation	Externe et incluse
Tension	220-240 VAC 50-60 Hz
Courant	900 mA
Diffuseur	Opale
Dimmable	ON/OFF

Découpe	600x600 mm
Dimensions	L595 x l595 x H28 mm
Poids net	8,1 kg
Matériau principal	Acier
Couleur dominante	Blanc - RAL 9016
IP	IP44
IK	IK03
Classe électrique	Classe II
Risque photobiologique	RG0 - Exempt de risque
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Câble sortant	Alimentation : 15 cm 2 fils 0.75 mm²
Modes d'installation	Encastré
Classe énergétique source	E
Eligibilité CEE	Non
Normes	CE, RoHS

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux
ALU.104544X6	Lot de 6 Dalles LED 60x60 35W 120lm/W IP44 28mm avec Transfo V3	3000 K	4 050 lm
ALU.104545X6	Lot de 6 Dalles LED 60x60 35W 120lm/W IP44 28mm avec Transfo V3	4000 K	4 600 lm
ALU.104546X6	Lot de 6 Dalles LED 60x60 35W 120lm/W IP44 28mm avec Transfo V3	6000 K	4 600 lm

DALLE LED 60X60 AVEC TRANSFO

Pack 6 - 120lm/W - IP44



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
ACC.9417	Cadre d'intégration Staff pour Dalle LED 60x60 CLAREO
ACC.1013A2	Cadre Saillie en Kit pour Dalle LED 60x60 CLAREO V2
ACC.8186	Plexiglas sérigraphié 60x60 pour Dalle LED V3
ACC.1113E1	Kit Cadre Saillie pour Dalle LED 60x60 CLAREO V1
ACC.1019S2	Kit Cadre Saillie pour Dalle LED 60x60 CLAREO V2