

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GLOBO Handels Gmbh

Anschrift des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Modellkennung: 16700-3H

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	SMD		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	16	Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	1 920 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000 oder 4 200 oder 6 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	16,3	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungssteile (Millimeter)	Höhe	85	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	85		
	Tiefe	2		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,380 0,380
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		19	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,94		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor (cos ϕ_1)		0,87	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	2
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		-(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		0,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,2

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Lightsource Test Report


Product Information

Product Type: 16700-3H-3000K-裸板

Product Number: 529

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4384$ $y=0.3984$ $u(u')=0.2540$ $v=0.3462$ $v'=0.5193$
CCT: $T_c=2928K$ ($duv=-0.00248$) Color Ratio: $R=0.232$ $G=0.746$ $B=0.022$
Peak Wavelength: 604.4nm Half Bandwidth: 119.9nm
Dominant Wavelength: 603.4nm Color Purity: 0.512
CRI: $R_a=80.5$ TM30: $R_f=79$, $R_g=98$
 $R1=79$ $R2=89$ $R3=96$ $R4=79$ $R5=79$ $R6=87$ $R7=80$ $R8=55$
 $R9=-1$ $R10=75$ $R11=79$ $R12=73$ $R13=81$ $R14=98$ $R15=71$
Color Quality Scale: $Q_a=79.4$, $Q_f=80.1$, $Q_p=83.0$, $Q_g=93.7$
 $Q1=74$ $Q2=96$ $Q3=80$ $Q4=79$ $Q5=81$ $Q6=80$ $Q7=79$ $Q8=83$
 $Q9=95$ $Q10=86$ $Q11=82$ $Q12=80$ $Q13=80$ $Q14=69$ $Q15=70$

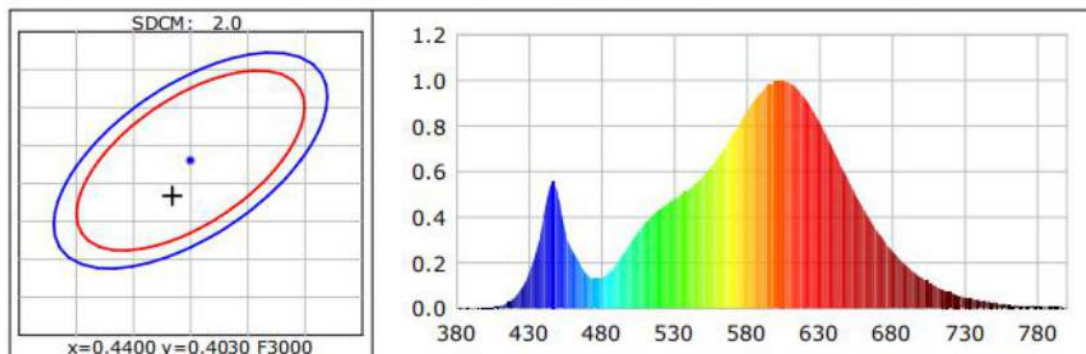

Photometric Parameters

Luminous Flux: 1713.65 lm
EEI: 0.13

Efficiency: 104.87 lm/W

Radiant Power: 5.170 W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Electric Parameters

Voltage: 220.40V
Power Factor: 0.5340

Current: 0.1390A
Frequency: 49.99Hz

Power: 16.34W

Test Information


Scan Range: 380~800:1nm
Stabilization Time: 0 Min
Max of Signal: 44818 (3739)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4 π
CCD Integration Time: 288.10 ms

Condition: $T_x:32.3^{\circ}C$, $T_i:31.3^{\circ}C$, R.H.:60%
Test Lab:
Operator:

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
Test Time: 2025-04-21 16:19:38
Inspector:

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 20



EPREL-Eintragungsnummer 2436379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436379>

Lieferant: Globo Handels GmbH (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: GLOBO Handels GmbH

Website:

E-Mail-Adresse: office@globo-lighting.com

Telefonnummer: +43425332050

Anschrift:

Gewerbestraße 3

9184 St. Peter

Österreich