




L'AVIS DES PROS

Panel sold in packs of 6 from the EASY range:

- 80,000-hour Lifetime, 5-year Warranty
- Splice box
- Eaglerise flicker free driver
- Safety rope included
- Compatible with screen-printed Panels

SCHÉMAS TECHNIQUES

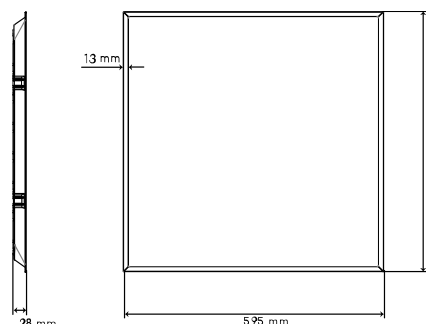

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED	SMD 2835
Puissance	30 W
Rendement en sortie de luminaire	120 lm/W
Facteur de puissance	> 0,95
Garantie	5 ans
Durée de vie (Source L80B10) *	80 000 heures
Angle	120 °
UGR **	< 19
IRC	> 80 (R9 = 8)
SDCM	< 3
Alimentation	Externe et incluse
Tension	220-240 VAC
Courant	700 mA
Diffuseur	Opale
Dimmable	DALI

Découpe	600x600 mm
Dimensions	L595 x l595 x H28 mm
Poids net	9,24 kg
Matériau principal	Acier
Couleur dominante	Blanc - RAL 9016
IP	IP44 par le dessous IP20 par le dessus
IK	IK03
Classe électrique	Classe II
Risque photobiologique	RG0 - Exempt de risque
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Connectique	Bornier poussoir 2 pôles
Modes d'installation	-
Classe énergétique source	E
Eligibilité CEE	Non

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux
ALU.107065x6	Lot de 6 Dalles LED 60x60 30W DALI 120lm/W IP44 28mm avec Transfo V3	3000 K	3 442 lm
ALU.107066x6	Lot de 6 Dalles LED 60x60 30W DALI 120lm/W IP44 28mm avec Transfo V3	4000 K	3 600 lm
ALU.107067x6	Lot de 6 Dalles LED 60x60 30W DALI 120lm/W IP44 28mm avec Transfo V3	6000 K	3 600 lm

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
ACC.1013A2	Cadre Saillie en Kit pour Dalle LED 60x60 CLAREO V2
ACC.1113E1	Kit Cadre Saillie pour Dalle LED 60x60 CLAREO V1
ACC.9417	Cadre d'intégration Staff pour Dalle LED 60x60 CLAREO
ACC.8186	Plexiglas sérigraphié 60x60 pour Dalle LED V3
ACC.7409	Variateur Mural DALI CLAREO