




SCHÉMAS TECHNIQUES

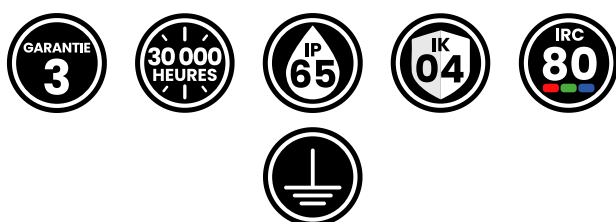

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L31 x I300 x H90 mm
Découpe	-
Poids net	0,72 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-25 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L5 x I31 x H31 cm
Poids brut unitaire	0,9 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 600 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	80 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	< 1
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	-
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	150 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS 2x10W Direct/Indirect IP65 DESIGN Blanc E240-W

Références : ZAM.E240-W

L31 x I300 x H90 mm. IP65. L70B50 30 000 heures. 1 600 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L31 x I300 x H90 mm. IP65. IK04.

Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 600 lm. L70B50 30 000 heures. 80

°. IRC > 80. SDCM < 1



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E240-W	Applique Extérieure ZABELIS 2x10W Direct/Indirect IP65 DESIGN Blanc E240-W	3000 K	80 °	1 600 lm	1

PHOTOS PRODUITS

