

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø45 x H56 mm
Découpe	D44 x H75 mm
Poids net	0,28 kg
IP	IP67
IK	IK08
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	Nid d'abeille
Matériau principal	Acier inox
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Acier Inox


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	10 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,33 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L7 x I5 x H5 cm
Poids brut unitaire	0,35 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	345 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	24 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	< 2
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	5 W
Tension alternative	-
Tension continue	24 VDC
Courant	-
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Encastré de Sol ZAMBELIS D45 5W 24V 24° IP67 DESIGN Inox Sans Driver

Références : ZAM.E510, ZAM.E511

5 W. Ø45 x H56 mm. IP67. L70B50 30 000 heures. 345 lm. Garantie 3 ans


CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø45 x H56 mm. IP67. IK08. Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 345 lm. L70B50 30 000 heures. 24 °.

IRC > 80. SDCM < 2

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 10 kgCO₂eq

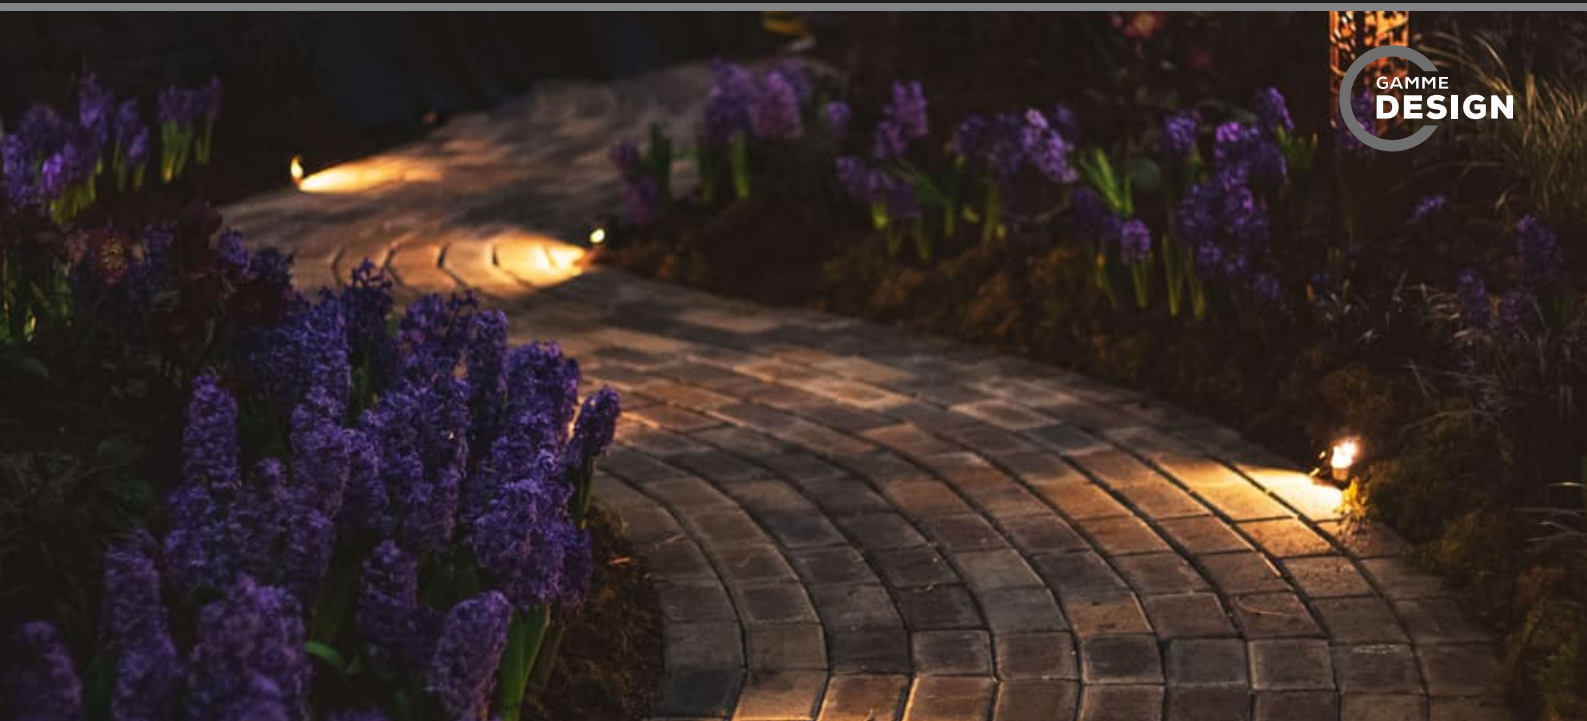

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E510	Encastré de Sol ZAMBELIS D45 5W 24V 24° IP67 DESIGN Inox Sans Driver	3000 K	24 °	345 lm	1
ZAM.E511	Encastré de Sol ZAMBELIS D45 5W 24V 24° IP67 DESIGN Inox Sans Driver	2700 K	24 °	324 lm	1

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
ACC1241-F	Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 35W IP67 Deco LPV-35-24
DRI.9980	Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 75W IP67 XLG-75-24-A
ACC1119-F	Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 100W IP67 Deco LPV-100-24
ACC1148-F	Driver ON/OFF MeanWell 24VDC 60W IP67 Deco LPV-60-24
DRI.8899	Driver ON/OFF EagleRise 24VDC 30W Bornier LS-30-24 LI1
DRI.2899A1	Driver ON/OFF Repiquable EagleRise 24VDC 30W LS-30-24 LI EXC
ZAM.AC-MS-150	Driver DALI2/BP ZAMBELIS 24V 150W IP67 DESIGN AC-MS-150
DRI.6821	Driver 1-10V MeanWell 24VDC 100W IP67 - ELG-100-24B

PHOTOS PRODUITS

