



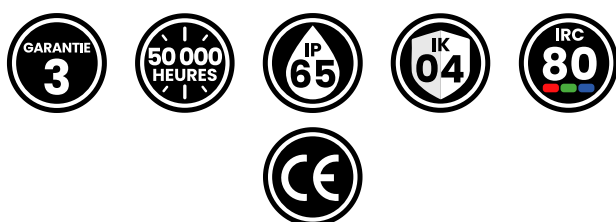

SCHÉMAS TECHNIQUES

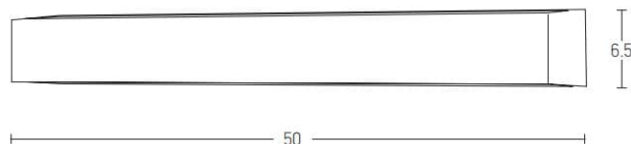

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L75 x I500 x H65 mm
Découpe	-
Poids net	2,25 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Graphite

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	100 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	2,0 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L51 x I9 x H8 cm
Poids brut unitaire	2,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	2 263 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	30 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS 30W IP65 DESIGN Graphite E227

Références : ZAM.E227

30 W, L75 x I500 x H65 mm, IP65, L70B50 50 000 heures, 2 263 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L75 x I500 x H65 mm, IP65, IK04, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 2 263 lm, L70B50 50 000 heures, IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 100 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E227	Applique Extérieure ZAMBELIS 30W IP65 DESIGN Graphite E227	3000 K	2 263 lm	1

PHOTOS PRODUITS

