

Farola Solar Led Solights Para Alumbrado Público 3906 Lm 2700K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6546	6000k
LM6547	4000k
LM6548	

Información Eléctrica

Regulable	Si
-----------	----

Características Generales

Vida Útil	40000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Ik	8
Incluye	Control remoto

Información Lumínica

Luminosidad	3906
Eficiencia Lm	78
Temperatura De Color	2700K 4000K 6000K
Ángulo	140°x75°
Cri	70
Ugr	<26
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación

Especificaciones Sensor

Sensor	Sensor Crepuscular, Sensor de movimiento
--------	--

Batería

Batería	6.4v 20.000mah
Tiempo De Carga	6-8 Horas
Tiempo De Uso	10-12 Horas


Información Material

Material	Aluminio PMMA
----------	---------------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +60°C
------------------------	---------------

Fotometría

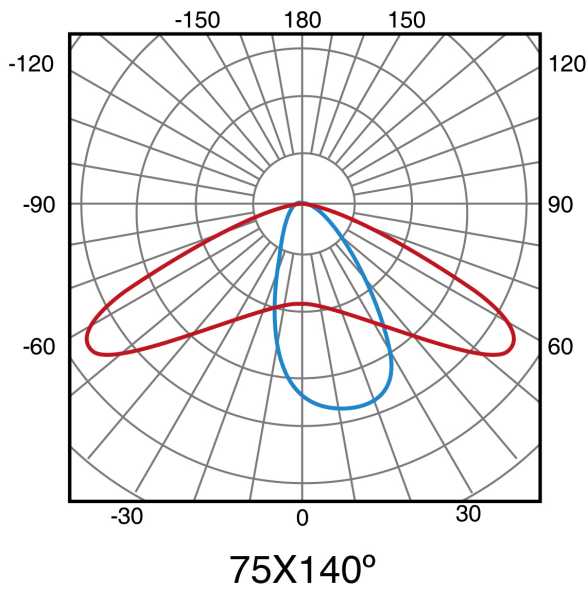

Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	850X350X130 mm
-----------	----------------

Diámetro De Fijación	60 mm
----------------------	-------

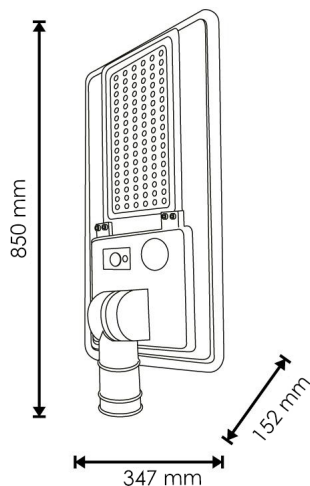

Logística

EAN

LM6546 - 8435579765463**LM6547** - 8435579765470**LM6548** - 8435579765487

Unidad por caja

1 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

7.000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 27-06-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com