

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø80 x L162 mm
Découpe	-
Poids net	0,9 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Graphite


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Éligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	50 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	1,0 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L18 x l20 x H9 cm
Poids brut unitaire	1 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES

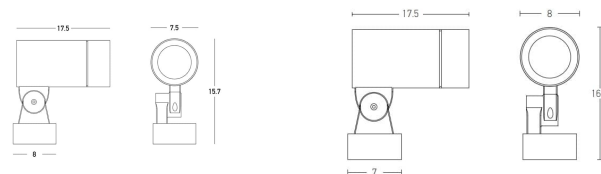

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 200 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	32 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	15 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	350 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS D80 15W IP65 DESIGN Graphite E235

Références : ZAM.E235

15 W, Ø80 x L162 mm, IP65, L80B50 50 000 heures, 1 200 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø80 x L162 mm, IP65, IK04, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 1 200 lm, L80B50 50 000 heures, 32 °, IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 50 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E235	Applique Extérieure ZAMBELIS D80 15W IP65 DESIGN Graphite E235	3000 K	32 °	1 200 lm	1

PHOTOS PRODUITS

