

# PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR

30 W - CCT - IP65 - Noir




## L'AVIS DES PROS

Nouveaux projecteurs gamme FIRST ! Performance, robustesse et rapport qualité / prix sont au rendez-vous pour ces nouveaux luminaires extérieurs.

- Disponibles en 5 puissances : 10 - 30 - 50 - 100 - 200 W
- CCT Switch 3000 / 4000 / 6500 K intégré
- Détecteur de mouvement PIR disponible en accessoire

## SCHÉMAS TECHNIQUES

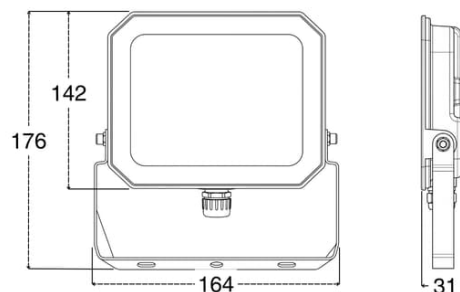

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Type de LED                      | SMD 2835             |
| Puissance                        | 30 W                 |
| Rendement en sortie de luminaire | 90 lm/W              |
| Facteur de puissance             | > 0,9                |
| Garantie                         | 3 ans                |
| Durée de vie (Source L80B10) *   | 25 000 heures        |
| Angle                            | 110 °                |
| UGR **                           | -                    |
| IRC                              | > 70                 |
| SDCM                             | < 6                  |
| Alimentation                     | Interne              |
| Tension                          | 220-240 VAC 50-60 Hz |
| Courant                          | -                    |
| Diffuseur                        | Transparent          |
| Dimmable                         | ON/OFF               |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Découpe                       | -                      |
| Dimensions                    | L170 x l25 x H142 mm   |
| Poids net                     | 0,31 kg                |
| Matériau principal            | Aluminium              |
| Couleur dominante             | Noir - RAL 9005        |
| IP                            | IP65                   |
| IK                            | IK05                   |
| Classe électrique             | Classe I               |
| Risque photobiologique        | RG0 - Exempt de risque |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +40 °C        |
| Connectique                   | -                      |
| Modes d'installation          | Applique               |
| Classe énergétique source     | E                      |
| Eligibilité CEE               | Non                    |
| Normes                        | CE, RoHS               |

## RÉFÉRENCES

| Référence        | Nom                                              | Température de couleur | Flux lumineux |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 888.010236.34975 | MKP - Projecteur LED Extérieur 30W CCT IP65 Noir | Switch 3000-4000-6500K | 2 700 lm      |

# PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR

30 W - CCT - IP65 - Noir



## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Référence        | Nom                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU.5987         | Boîte de Connexion Presse étoupe étanche Diamètre 5-9mm (0.5-2.5mm²) IP66 Noire V-TAC VT-881 |
| SKU.5977         | Connecteur Presse étoupe étanche Diamètre 5-9mm (0.5-1.5mm²) IP68 Noir V-TAC VT-868          |
| SKU.5978         | Connecteur en T Presse étoupe étanche Diamètre 8-12mm (0.5-4mm²) IP68 Noir V-TAC VT-869-B    |
| ACC.100578       | Connecteur étanche 3 pôles IP68 CLAREO                                                       |
| ACC.100209       | Connecteur étanche 5 pôles (0.5mm-2.5mm²) IP68 Noir CLAREO                                   |
| MAI.010243.54193 | MKP - Détecteur de Mouvement PIR Vissable pour Projecteur LED                                |