

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L106 x l220 x H90 mm
Découpe	-
Poids net	1,08 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Marron
Couleur précise	Brun Foncé


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	90 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	1,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L10,5 x l22 x H12 cm
Poids brut unitaire	1,2 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES

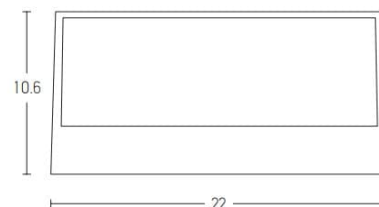

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 359 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	27 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS 2x13,5W IP65 Direct/Indirect DESIGN Brun foncé E262

Références : ZAM.E262

27 W. L106 x l220 x H90 mm. IP65. L70B50 50 000 heures. 1 359 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L106 x l220 x H90 mm. IP65. IK04. Marron

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 359 lm. L70B50 50 000 heures. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 90 kgCO₂eq



GAMME
DESIGN

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E262	Applique Extérieure ZAMBELIS 2x13,5W IP65 Direct/Indirect DESIGN Brun foncé E262	3000 K	1 359 lm	1

PHOTOS PRODUITS

