

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Globo Handels GmbH

**Anschrift des Lieferanten:** GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

**Modellkennung:** 68288H

## Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	wiring		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja

## Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	40	Energieeffizienzklasse	D
Nutzlichtstrom ( $\phi_{use}$ ) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel ( $360^\circ$ ), in einem breiten Kegel ( $120^\circ$ ) oder in einem schmalen Kegel ( $90^\circ$ ) bezieht	5 530 in Kugel ( $360^\circ$ )	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2700...6500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ( $P_{on}$ ) in W	40,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_{sb}$ ) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,50
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{net}$ )	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	1 130	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	80		
	Tiefe	1 200		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme <sup>(a)</sup>		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,313 0,337
<b>Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:</b>				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		13	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,95		
<b>Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:</b>				
Verschiebungsfaktor (cos $\phi_1$ )		0,90	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	1
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		.. <sup>(b)</sup>	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		1,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,1

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

## Lightsource Test Report


### Product Information

Product Type: 1

Product Number: 68288H

### CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates:  $x=0.3138$   $y=0.3360$   $u(u')=0.1960$   $v=0.3148$   $v'=0.4722$   
 CCT:  $T_c=6400K$  ( $duv=0.00623$ ) Color Ratio:  $R=0.136$   $G=0.807$   $B=0.058$   
 Peak Wavelength: 448.6nm Half Bandwidth: 19.8nm  
 Dominant Wavelength: 493.5nm Color Purity: 0.064  
 CRI:  $R_a=84.9$  TM30:  $R_f=84$ ,  $R_g=95$   
 $R1=83$   $R2=89$   $R3=93$   $R4=85$   $R5=84$   $R6=85$   $R7=89$   $R8=72$   
 $R9=13$   $R10=73$   $R11=85$   $R12=63$   $R13=84$   $R14=96$   $R15=78$   
 Color Quality Scale:  $Q_a=84.4$ ,  $Q_f=84.5$ ,  $Q_p=84.4$ ,  $Q_g=92.3$   
 $Q1=85$   $Q2=99$   $Q3=81$   $Q4=78$   $Q5=84$   $Q6=86$   $Q7=88$   $Q8=91$   
 $Q9=98$   $Q10=89$   $Q11=87$   $Q12=86$   $Q13=85$   $Q14=74$   $Q15=78$

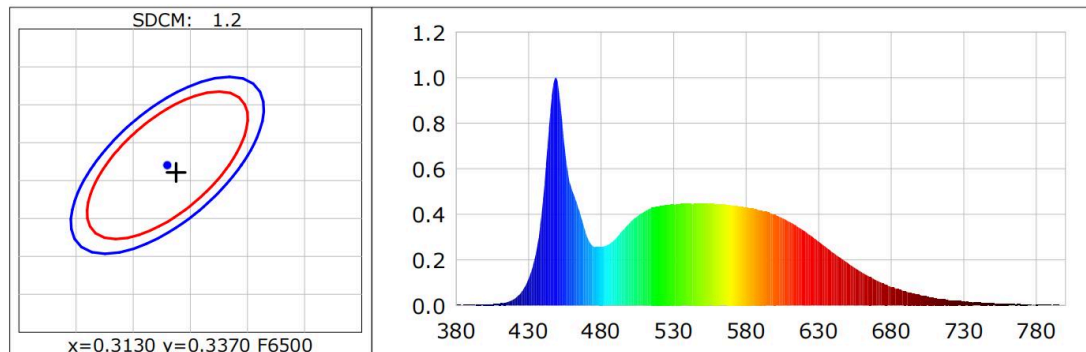

### Photometric Parameters

Luminous Flux: 5530.58 lm  
 EEI: 0.09

Efficiency: 143.61 lm/W

Radiant Power: 17.819 W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

### Electric Parameters

Voltage: 231.90V

Current: 0.1730A

Power: 38.51W

Power Factor: 0.9600

Frequency: 49.99Hz

#### Test Information

Scan Range: 380~800:1nm  
 Stabilization Time: 1 Sec  
 Max of Signal: 44821 (3613)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer  
 Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4T  
 CCD Integration Time: 79.80 ms

Condition:  $T_x:32.2^{\circ}C$ ,  $T_i:30.6^{\circ}C$ , R.H.:60%

Test Lab:


Operator:

Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)

Test Time: 2025-05-19 16:36:26

Inspector:

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 13



**EPREL-Eintragungsnummer** 2415007

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2415007>

**Lieferant:** Globo Handels GmbH (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** GLOBO Handels GmbH

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [office@globo-lighting.com](mailto:office@globo-lighting.com)

**Telefonnummer:** +43425332050

**Anschrift:**

Gewerbestraße 3  
9184 St. Peter  
Österreich