




SCHÉMAS TECHNIQUES

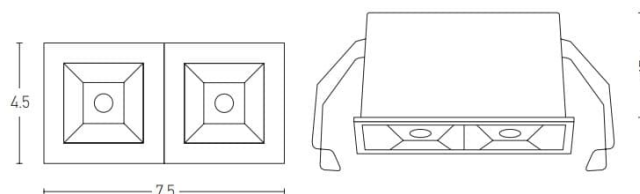

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L75 x l45 x H50 mm
Découpe	L65 x l35 x H55 mm
Poids net	0,24 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS



Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	16,67 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,33 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L11 x l9 x H9 cm
Poids brut unitaire	0,3 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	350 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	30 °
UGR **	< 18
IRC	> 90
SDCM	< 5
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe et incluse
Puissance	5 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	5-10 VDC
Courant	600 mA
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe II
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay ZAMBELIS 5W DESIGN Noir Sablé Avec Driver S085-B

Références : ZAM.S085-B

5 W. L75 x l45 x H50 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 350 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L75 x l45 x H50 mm. IP20. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 350 lm. L80B50 50 000 heures. 30 °. UGR < 18. IRC > 90. SDCM < 5

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 16,67 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence		Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S085-B		DownRay ZAMBELIS 5W DESIGN Noir Sablé Avec Driver S085-B	3000 K	30 °	350 lm	1

PHOTOS PRODUITS

