


SCHÉMAS TECHNIQUES

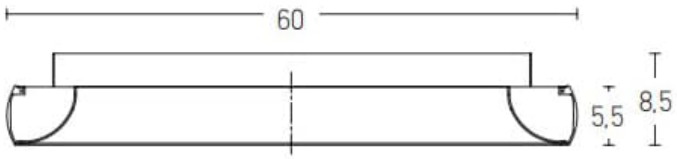

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø600 x H85 mm
Découpe	-
Poids net	4,41 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Or
Couleur précise	Or Brossé Mat

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	4 000 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	› 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	50 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	1050 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	166,67 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	3,33 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L67,5 x l14 x H66 cm
Poids brut unitaire	4,9 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier ZAMBELIS D600 50W DESIGN Or Brossé Mat 2050
Références : ZAM.2050
50 W. Ø600 x H85 mm. IP20. L70B50 50 000 heures. 4 000 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø600 x H85 mm. IP20. IK02. Or
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 4 000 lm. L70B50 50 000 heures. IRC › 80
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 166,67 kgCO_2eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.2050	Plafonnier ZAMBELIS D600 50W DESIGN Or Brossé Mat 2050	3000 K	4 000 lm	1

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS





