

DALLE LED 120X30 AVEC TRANSFO

Pack 10 - 36 W - 120 lm/W




L'AVIS DES PROS

Robuste grâce à son châssis en alu et en acier, cette nouvelle dalle avec une durée de vie de 80 000 heures, une garantie de 5 ans et un haut rendement de 120 lm/W présente un rapport qualité / prix est imbattable !

- Transformateur LED ON/OFF STARSSENSE by Signify
- Étanche par le dessous en IP44

SCHÉMAS TECHNIQUES

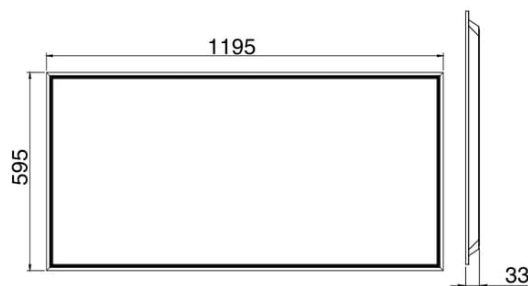

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED	-
Puissance	36 W
Rendement en sortie de luminaire	120 lm/W
Facteur de puissance	> 0,9
Garantie	5 ans
Durée de vie (Source L80B10) *	80 000 heures
Angle	110 °
UGR **	< 19
IRC	> 80
SDCM	-
Alimentation	Externe et incluse
Tension	220-240 VAC 50-60 Hz
Courant	-
Diffuseur	Opale
Dimmable	ON/OFF

Découpe	-
Dimensions	L1195 x l295 x H33 mm
Poids net	13,4 kg
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc - RAL 9016
IP	IP20
IK	IK02
Classe électrique	Classe II
Risque photobiologique	RG0 - Exempt de risque
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Connectique	-
Modes d'installation	Encastré
Classe énergétique source	D
Eligibilité CEE	Non
Normes	CE, RoHS

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux
888.01021910.32767	MKP - Lot de 10 Dalles LED 120x30 36W 120lm/W 33mm avec Transfo Starsense	3000 K	4 080 lm
888.01022010.28696	MKP - Lot de 10 Dalles LED 120x30 36W 120lm/W 33mm avec Transfo Starsense	4000 K	4 320 lm

DALLE LED 120X30 AVEC TRANSFO

Pack 10 - 36 W - 120 lm/W



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
ACC.103800	Ecarteur laine de verre pour Dalles et Spots LED MPM V1
ACC.1020S2	Kit Cadre Saillie pour Dalle LED 120x30 CLAREO V2
ACC.9419	Cadre d'intégration Staff LED Pour Dalle LED 120x30 CLAREO
ACC.9258	Filin de sécurité Pour Dalle LED CLAREO