# SPOT LED PLAT AVEC TRANSFO

## 18 W - CCT - Blanc






## L'AVIS DES PROS

Cette nouvelle gamme de spots LED extra-plats sera la solution idéale pour vos projets de relamping grâce à leur design plat et leur compatibilité avec tous les types d'installation (Staff, BA13, Faux plafond...).

- Disponible en lot de 5 ou à l'unité
- 4 puissance disponible : 6 - 12 - 18 - 24 W
- CCT Switch intégré

## SCHÉMAS TECHNIQUES

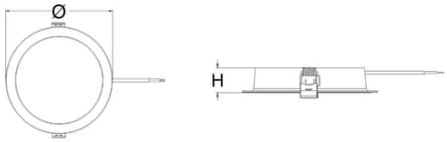


| Puissance | Dimensions (mm) | Découpe (mm) |
|---|---|---|
| 6 W | Ø112 x H23 | Ø90 - 100 |
| 12 W | Ø169 x H25 | Ø145 - 155 |
| 18 W | Ø216 x H27 | Ø185 - 200 |
| 24 W | Ø285 x H28 | Ø265 - 275 |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de LED | - |
| Puissance | 18 W |
| Rendement en sortie de luminaire | 100 lm/W |
| Facteur de puissance | > 0,7 |
| Garantie | 3 ans |
| Durée de vie (Source L80B10) * | 20 000 heures |
| Angle | 110 ° |
| UGR ** | - |
| IRC | > 80 |
| SDCM | - |
| Alimentation | Interne |
| Tension | 220-240 VAC 50-60 Hz |
| Courant | - |
| Diffuseur | Opale |
| Dimmable | ON/OFF |

| | |
|---|---|
| Découpe | ⌀185-200 mm |
| Dimensions | Ø216 x L216 mm |
| Poids net | 0,15 kg |
| Matériau principal | Polypropylène |
| Couleur dominante | Blanc - RAL 9003 |
| IP | IP20 |
| IK | IK05 |
| Classe électrique | Classe II |
| Risque photobiologique | RG0 - Exempt de risque |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +40 °C |
| Câble sortant | Alimentation : 10 cm |
| Modes d'installation | Encastré |
| Classe énergétique source | E |
| Eligibilité CEE | Non |
| Normes | CE, RoHS |

## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom | Température de couleur | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 888.010226.75892 | MKP - Spot LED Extra-Plat D185 18W CCT Blanc | Switch 3000-4000-6500K | 1 300 - 1 830 lm |

# SPOT LED PLAT AVEC TRANSFO

18 W - CCT - Blanc




## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Référence | Nom |
|---|---|
| SKU.4968 | Détecteur de Mouvement Infrarouge Saillie Blanc V-TAC VT-8004 |
| SKU.5091 | Détecteur de Mouvement Infrarouge Orientable Encastrable Blanc V-TAC VT-8030 |
| SKU.5090 | Détecteur de Mouvement Infrarouge Encastrable Blanc V-TAC VT-8029 |
| ACC.107563 | Ecarteur laine de verre pour Dalles et Spots LED CLAREO |