




L'AVIS DES PROS

Panel sold in packs of 6 from the EASY range:

- 80,000-hour Lifetime, 5-year Warranty
- Splice box
- Eaglerise flicker free driver
- Safety rope included
- Compatible with screen-printed Panels

SCHÉMAS TECHNIQUES

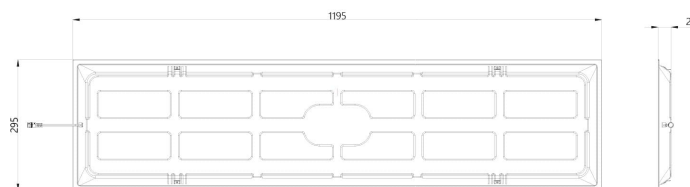

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de LED	SMD 2835
Puissance	30 W
Rendement en sortie de luminaire	120 lm/W
Facteur de puissance	> 0,95
Garantie	5 ans
Durée de vie (Source L80B10) *	80 000 heures
Angle	120 °
UGR **	< 19
IRC	> 80 (R9 = 8)
SDCM	< 3
Alimentation	Externe et incluse
Tension	220-240 VAC
Courant	700 mA
Diffuseur	Opale
Dimmable	DALI

Découpe	1200x300 mm
Dimensions	L1195 x L295 x H28 mm
Poids net	10,14 kg
Matériau principal	Acier
Couleur dominante	Blanc - RAL 9016
IP	IP44 par le dessous IP20 par le dessus
IK	IK03
Classe électrique	Classe II
Risque photobiologique	RG0 - Exempt de risque
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Connectique	Bornier poussoir 2 pôles
Modes d'installation	-
Classe énergétique source	E
Eligibilité CEE	Non

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux
ALU.107069x6	Lot de 6 Dalles LED 120x30 30W DALI 120lm/W IP44 28mm avec Transfo V3	3000 K	3 456 lm
ALU.107070x6	Lot de 6 Dalles LED 120x30 30W DALI 120lm/W IP44 28mm avec Transfo V3	4000 K	3 600 lm
ALU.107071x6	Lot de 6 Dalles LED 120x30 30W DALI 120lm/W IP44 28mm avec Transfo V3	6000 K	3 200 lm

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
ACC.9419	Cadre d'intégration Staff LED Pour Dalle LED 120x30 CLAREO
ACC.1014A2	Kit Cadre Saillie CLAREO pour Dalle LED 120x30 V2
ACC.8186	Plexiglas sérigraphié 60x60 pour Dalle LED V3
ACC.7409	Variateur Mural DALI CLAREO