

## SCHÉMAS TECHNIQUES




## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

| | |
|---|---|
| Dimensions | Ø60 x H160 mm |
| Découpe | - |
| Poids net | 0,12 kg |
| IP | IP65 |
| IK | IK04 |
| Traitements spécifiques | Aucun |
| Température de fonctionnement | - |
| Utilisation | Extérieure |
| Environnement d'installation | Extérieur |
| Modes d'installation | - |
| Diffuseur | - |
| Matériau principal | ABS |
| Couleur dominante | Noir |
| Couleur précise | Noir |

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

| | |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Flux lumineux | |
| Rendement en sortie de luminaire | - |
| Durée de vie (Source L80B10) * | - |
| Angle | - |
| UGR ** | - |
| IRC | - |
| SDCM | - |
| Risque photobiologique | - |
| Classe énergétique source | - |

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Alimentation | - |
| Puissance | - |
| Tension alternative | 230 VAC |
| Tension continue | - |
| Courant | - |
| Dimmable | - |
| Classe électrique | - |
| Repiquable | Non |
| Câble sortant | - |
| Connectique | - |
| Référence connectique | - |

## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

| | |
|---|---|
| Normes | CE, RoHS |
| Tenue au fil incandescent | - |
| Eligibilité CEE | Non |
| Impact carbone (cycle de vie total) | - |
| Impact carbone (par heure) | - |
| PEP disponible | Non |

## CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| Dimensions packaging unitaire | L19 x l6,5 x H10 cm |
| Poids brut unitaire | 0,14 kg |
| Dimensions packaging extérieur | - |
| Poids brut packaging extérieur | - |
| Nombre de produits contenus | - |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

**Projecteur sur piquet ZAMBELIS D60 GU10 IP65 DESIGN Noir Sans Source E217**
Références : ZAM.E217
Ø60 x H160 mm. IP65. Garantie 3 ans
**CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES :** Ø60 x H160 mm. IP65. IK04. Noir
**CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES :** LED
**RÉGLEMENTATIONS ET LABELS :** CE, RoHS

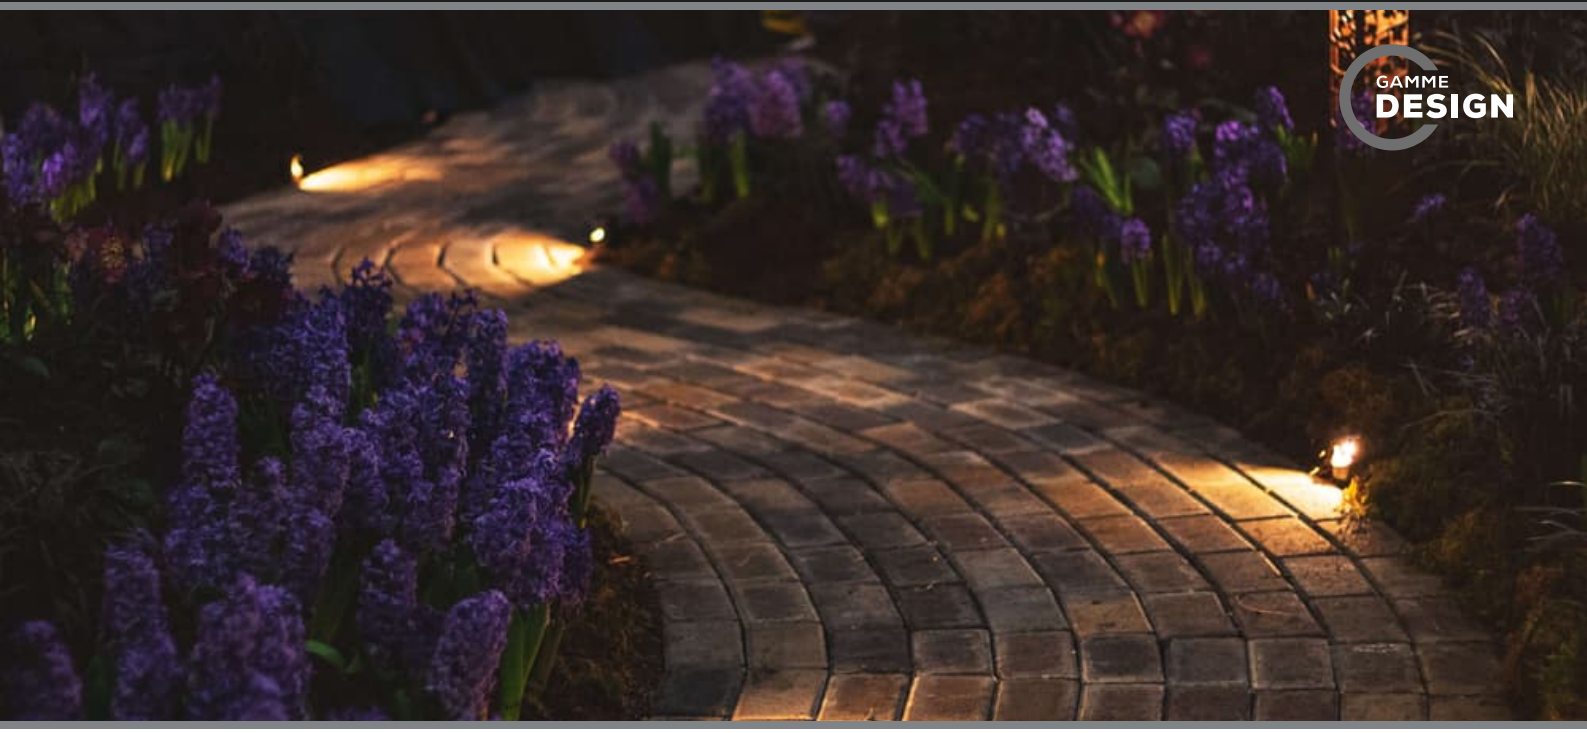


## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom | Température de couleur | Flux lumineux | Quantités minimum |
|---|---|---|---|---|
| ZAM.E217 | Projecteur sur piquet ZAMBELIS D60 GU10 IP65 DESIGN Noir Sans Source E217 | | - | 1 |

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Références | Nom |
|---|---|
| PS_CLA_15103 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Dimmable Samsung Chip START 2 VT-247D |
| SKU.5977 | Connecteur étanche V-TAC VT-868 5-9mm IP68 START |
| PS_SKU.211931 | Spot LED GU10 V-TAC 6W 110° START 3 VT-247 |
| PS_SKU.218791 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 10W Opal START 3 VT-271 |

Document sujet à modification sans préavis

## PHOTOS PRODUITS





