

Downlight LED Didle 3W 3000K



Tabla de Referencias

LM4228 6000k

LM4230

Garantía de Producto 3 Años

Información Eléctrica

Vatios	3 w
Alimentación	85-265v ac
Factor De Potencia	0.5

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20


Información Lumínica

Luminosidad	350
Eficiencia Lm	116
Temperatura De Color	3000K 6500K
Ángulo	24°
Cri	80

Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio PC

Fotometría

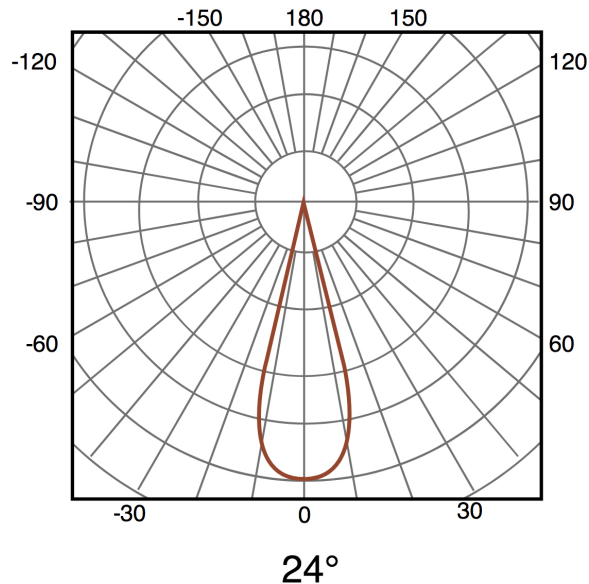

Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	40X25H mm
-----------	-----------

Dimensión De Corte	30 mm
--------------------	-------

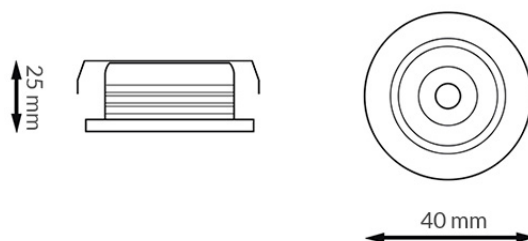

Logística

Unidad por caja	1 ud.
-----------------	-------

Peso Bruto Embalaje Unidad	0.061
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 02-06-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com