


# Neón de LED Flexible 12VDC Letters 14W/m - 50 Metros Rosa

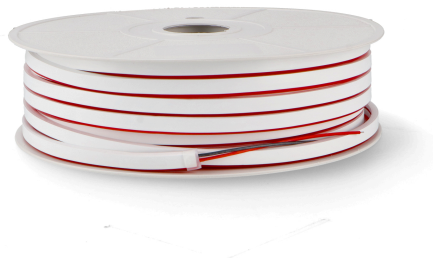

## Tabla de Referencias

|        |            |
|--------|------------|
| LM2481 | 6000k      |
| LM2482 | 4000k      |
| LM2483 | 2700k      |
| LM2484 | rojo       |
| LM2485 | verde      |
| LM2486 | azul       |
| LM2487 | morado     |
| LM2488 |            |
| LM2489 | dorado     |
| LM2490 | naranja    |
| LM2492 | amarillo   |
| LM2493 | azul claro |

Garantía de Producto 3 Años

## Información Eléctrica

|              |        |
|--------------|--------|
| Vatios       | 14 w/m |
| Alimentación | 12V DC |
| Regulable    | Si     |

## Características Generales

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Vida Útil                   | 30000 |
| Protección                  | IP65  |
| Clase Aislamiento Eléctrico | III   |

## Información Lumínica

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luminosidad          | 1200 lm/m                                                                                                                                     |
| Temperatura De Color | 2300K   4500K   6000K   Azul   Dorado   Morado  <br>Naranja   Rojo   Rosa   Verde   azul   dorado   morado<br>  naranja   rojo   rosa   verde |
| Ángulo               | 120°                                                                                                                                          |
| Cri                  | 80                                                                                                                                            |
| Flicker Free         | Si                                                                                                                                            |


## Información Material

|          |    |
|----------|----|
| Material | PC |
|----------|----|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
| Máx. Enlazable         | 5 metros      |

## Fotometría

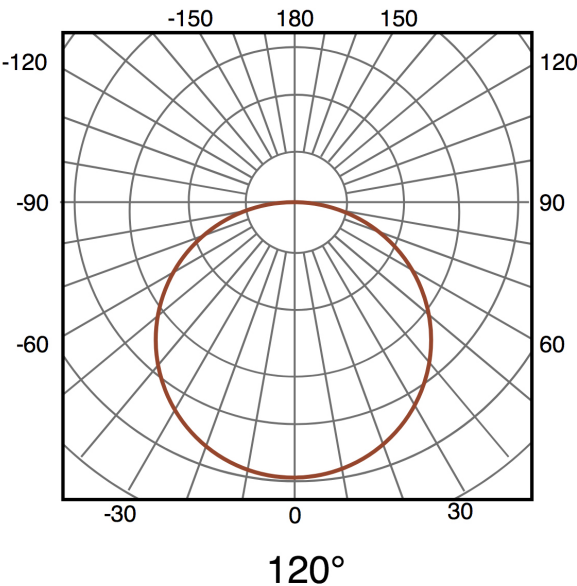

## Garantía y Calidad



|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



## Dimensiones e Instalación

|           |               |
|-----------|---------------|
| Dimensión | 5000X5X12H mm |
|-----------|---------------|

|            |      |
|------------|------|
| Corte Cada | 1 cm |
|------------|------|



## Logística

**LM2481** - 8435579724811

**LM2482** - 8435579724828

**LM2483** - 8435579724835

**LM2484** - 8435579724842

**LM2485** - 8435579724859

**LM2486** - 8435579724866

EAN

**LM2487** - 8435579724873

**LM2488** - 8435579724880

**LM2489** - 8435579724897

**LM2490** - 8435579724903

**LM2492** - 8435579724927

**LM2493** - 8435579724934

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Unidad por caja | 1 ud. |
|-----------------|-------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 4.900 |
|----------------------------|-------|

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)