

Downlight LED White Luxtar 30W - DSC 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

GA4262

Información Eléctrica

Vatios	30 w
Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.9

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	3300
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	6000K
Ángulo	90°
Cri	80
Ugr	<19

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------


Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría

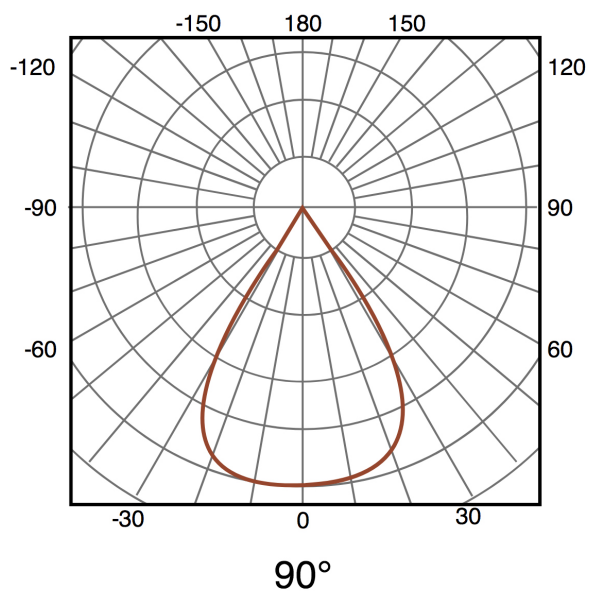

Garantía y Calidad

Garantía


5



Dimensiones e Instalación

Dimensión 160X55H mm

Dimensión De Corte 145 mm

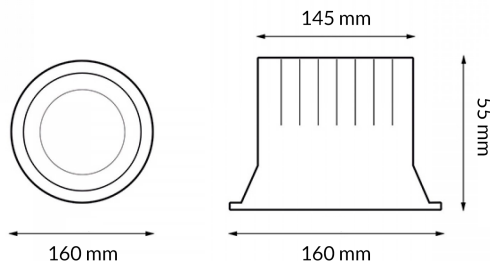

Logística

EAN **GA4262** - 8435579742624

Unidad por caja 30 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad 0.499

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 31-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com