

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L95 x l68 x H75 mm
Découpe	-
Poids net	0,04 kg
IP	IP54
IK	IK04
Traitements spécifiques	Milieux salins
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	ABS
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L9 x l11 x H8 cm
Poids brut unitaire	0,2 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES

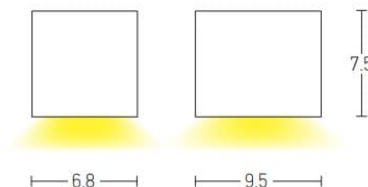

Référence produit : ZAM.E306

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	-
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Puissance	-
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS GU10 IP54 DESIGN Noir Sablé Sans Source E306

L95 x l68 x H75 mm, IP54, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L95 x l68 x H75 mm, IP54, IK04, Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_CLA_15103	Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Dimmable Samsung Chip START 2 VT-247D
PS_SKU.211931	Spot LED GU10 V-TAC 6W 110° START 3 VT-247
PS_SKU.218791	Spot LED GU10 V-TAC PRO 10W Opal START 3 VT-271

PHOTOS PRODUITS

