

Pack Tira de LED 24V 120L - 5 metros CCT



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2403

Información Eléctrica

| | |
|--------------|--------|
| Vatios | 24 w |
| Alimentación | 24V DC |
| Regulable | Si |

Características Generales

| | |
|-----------------------------|--|
| Vida Útil | 30000 |
| Protección | IP20 |
| Clase Aislamiento Eléctrico | III |
| Incluye | Control remoto, fuente de alimentación |

Información Lumínica

| | |
|----------------------|------|
| Luminosidad | 1920 |
| Eficiencia Lm | 80 |
| Temperatura De Color | 3CCT |
| Ángulo | 120° |
| Cri | 80 |
| Flicker Free | Si |

Información Material

| | |
|----------|------------|
| Acabado | PCB Blanco |
| Material | PC |

Avisos y Precauciones

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +60°C |
|------------------------|---------------|


Garantía y Calidad

| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



Dimensiones e Instalación

| | |
|------------|-----------|
| Dimensión | 8X5000 mm |
| Corte Cada | 10 cm |

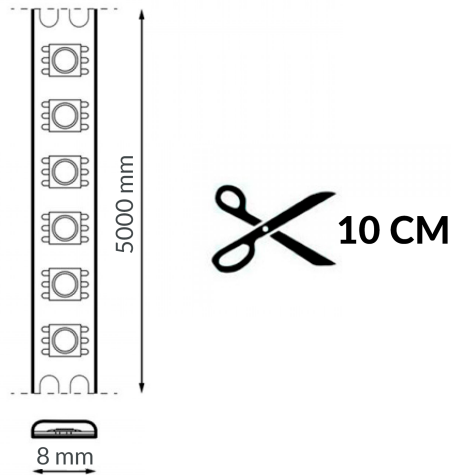

Logística

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN | LM2403 - 8435579724033 |
| Unidad por caja | 20 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.172 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 25-04-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com