

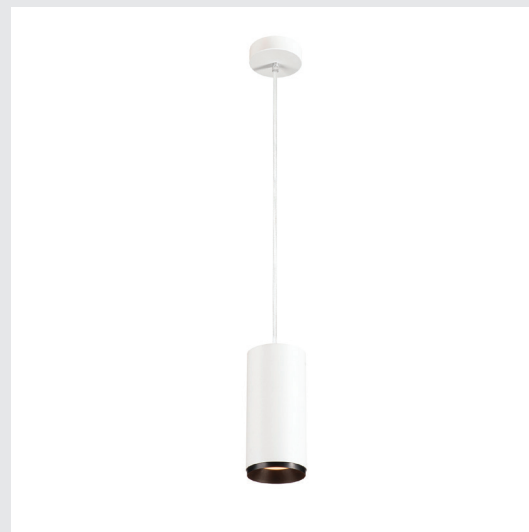


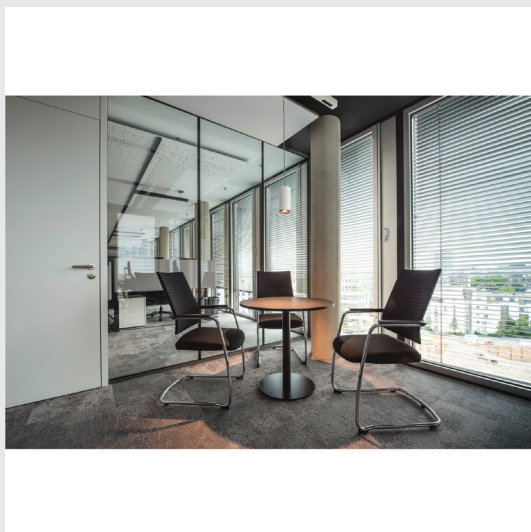

NUMINOS® L | PD, PHASE

NUMINOS® L PD, PHASE, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 3000 K, 20 Watt, 36°, Variateur en fin de phase, blanc mat / noir mat

La suspension NUMINOS® L PD est conçue pour une installation au plafond en intérieur et convient particulièrement à l'éclairage général dans les bureaux, les espaces de vente ou les zones d'habitation. Elle présente une forme cylindrique avec un diamètre de 10 cm et une hauteur de 21,3 cm. Le luminaire est équipé d'une source LED délivrant 2400 lumens avec une température de couleur de 3000 K et un angle de diffusion de 36°. La puissance est de 20 watts, et la gradation s'effectue par coupure de phase (Trailing Edge). Le boîtier est en aluminium, tandis que le diffuseur est en polycarbonate. La longueur du câble de suspension est de 250 cm, et le cache-plafond est de forme ronde. Le luminaire est classé IP20 et bénéficie d'une durée de vie déclarée de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1004351
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat