



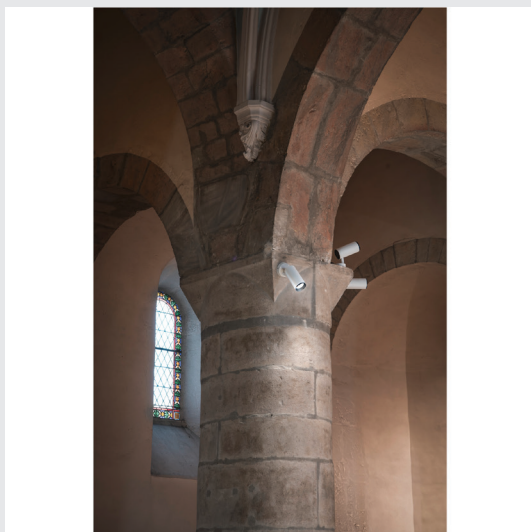

NUMINOS® S | CW, DALI

NUMINOS® S CW, DALI, plafonnier, 4000 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S CW est un luminaire de plafond cylindrique adapté à une utilisation en intérieur. Elle offre une température de couleur de 4000 K et un flux lumineux de 1100 lumens pour une consommation de 7,8 watts. Le luminaire dispose d'un angle de diffusion de 36° et propose un contrôle dimmable via DALI 2 ainsi qu'une fonction tactile. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, avec une forme ronde. Compacte, elle présente un diamètre de 6,5 cm, une longueur de 16,2 cm et une hauteur de 14,5 cm. Son indice de protection IP20 la rend adaptée aux espaces intérieurs protégés. Ce luminaire LED est conçu pour une longue durée de vie de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093752



Réf.	1004407
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat