

Foco Downlight LED orientable CobFix 20W - DSC 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

GA4410

GA4411 4500k

GA4412 3000k

Información Eléctrica

Vatios 20 w

Alimentación 170-265v ac

Factor De Potencia 0.6

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Información Lumínica

| | |
|----------------------|---------------|
| Luminosidad | 1800 |
| Eficiencia Lm | 90 |
| Temperatura De Color | 3000K 4500K |
| Ángulo | 36° |
| Cri | 80 |

Fuente de alimentación

| | |
|--------|-------|
| Driver | Lifud |
|--------|-------|

Información Material

| | |
|----------|----------|
| Acabado | Blanco |
| Material | Aluminio |

Avisos y Precauciones

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía


5



Dimensiones e Instalación

Dimensión 135X53H mm

Dimensión De Corte 115 mm

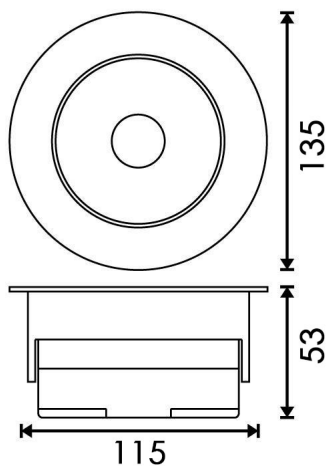

Logística

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN | GA4410 - 8435579744109 |
| | GA4411 - 8435579744116 |
| | GA4412 - 8435579744123 |
| Unidad por caja | 16 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.410 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 26-05-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com