

Downlight LED Luxtar 15W - DSC 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM4260 6000k

LM4261 4500k

LM4266

Información Eléctrica

Vatios 15 w

Alimentación 170-265v ac

Factor De Potencia 0.9

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Ik 5

Información Lumínica

Luminosidad	1200
Eficiencia Lm	80
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	90°
Cri	80
Ugr	<19


Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría

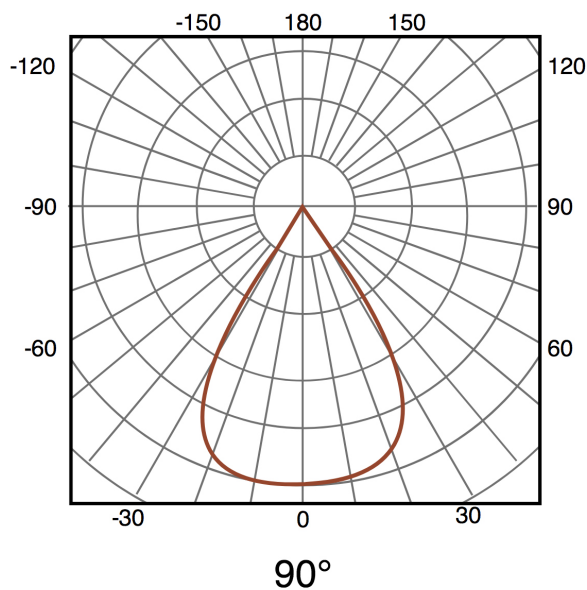


Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	115X50H mm
Dimensión De Corte	100 mm

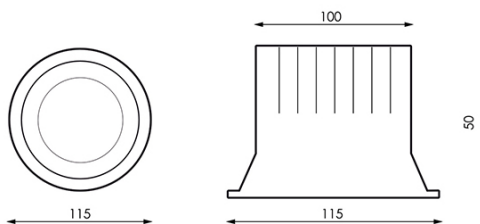

Logística

Unidad por caja	40 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.319

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com