

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L330 x l105 x H125 mm
Découpe	-
Poids net	0,96 kg
IP	IP67
IK	IK10
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Acier inox
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Inox

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	30 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,6 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L14 x l12 x H35 cm
Poids brut unitaire	1,2 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	720 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	45 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	9 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Encastré de Sol Extérieur ZAMBELIS 9W IP67 Rectangulaire DESIGN Inox E365

Références : ZAM.E365


9 W, L330 x l105 x H125 mm, IP67, L80B50 50 000 heures, 720 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L330 x l105 x H125 mm, IP67, IK10, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 720 lm, L80B50 50 000 heures, 45 °, IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 30 kgCO₂eq

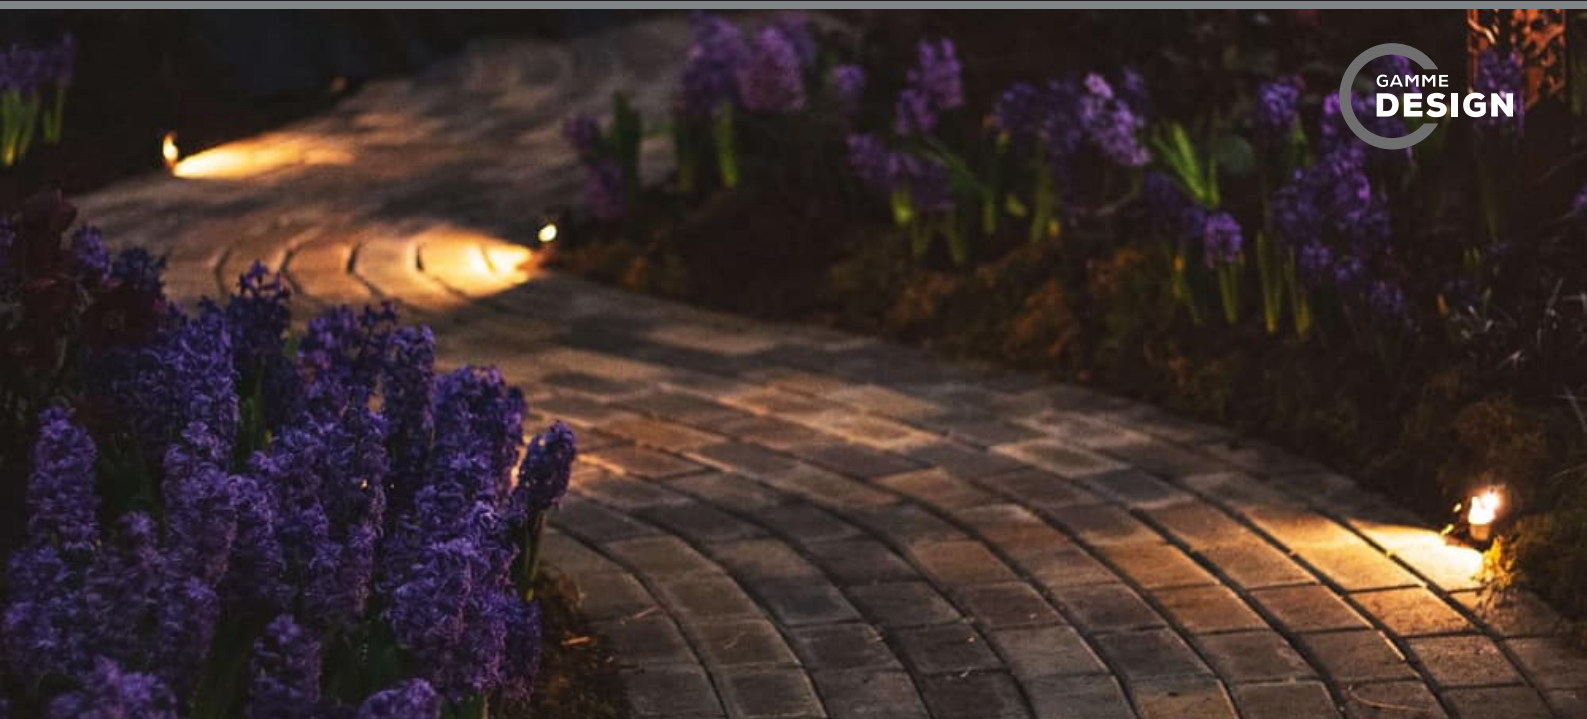

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E365	Encastré de Sol Extérieur ZAMBELIS 9W IP67 Rectangulaire DESIGN Inox E365	3000 K	45 °	720 lm	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
ZAM.Z0800BA	Boite de connection ZAMBELIS IP67 Z0800BA
SKU.5978	Connecteur en T Presse étoupe étanche V-TAC 3x1,5mm ² IP68 VT-869-B
EUR.70021	Connecteur en T Presse étoupe étanche Diamètre 7-10mm (0.75-1.5mm ²) IP68 EUR'OHM 70021
SKU.5896	BOITE DE DERIVATION ETANCHE IP68 Blanc V-TAC VT-792

PHOTOS PRODUITS

