

Lieferumfang

- | | |
|--|---|
| 1 Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR VEH | 1 Rohr für KW und WW verchromt für den Höhenausgleich 20 cm |
| 1 Montageschablone | 1 Betriebs- und Installationsanleitungen |
| 1 Wandschiene | 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |
| 2 Verbindungsrohre (nur bei 80 l) | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung• Frostschutzfunktion• Energiesparstellung bei 60 °C | <ul style="list-style-type: none">• Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf• Anschlussleistung durch einfaches Umlegen von Brücken einstellbar• Aktivierbarer Verbrühschutz |
|---|---|

Produktausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C und Frostschutz 7°C• Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer• Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 | <ul style="list-style-type: none">• Mit hochwertiger Speicher-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode• Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung• Variable Geräteaufhängung ermöglicht Montage an bestehenden Bohrlöchern selbst bei Fremd-Gerätevarianten |
|--|---|




Grundsätzlich nur mit geeigneter Sicherheitsgruppe zu verwenden (nur für den druckfesten Betrieb zugelassen!)

VEH 50/7-3	
0010016657	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	

Technische Daten	VEH 50/7-3
ErP	
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	C (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	36 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	6 kW
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	50 l
Warmwasser	
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellentemperatur 40 °C)	96 l
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	0,6 kWh/24h
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Kabel
Elektrische Leistungsaufnahme (Einkreis, 230 V)	1 - 2 kW
Elektrische Leistungsaufnahme (Zweikreis, 400 V)	2 - 6 kW
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP25D
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	678 mm / 504 mm / 450 mm
Gewicht (Nettogewicht)	30 kg
Gewicht (betriebsbereit)	80 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	6 bar
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	7 - 85 °C

¹ EN 60529

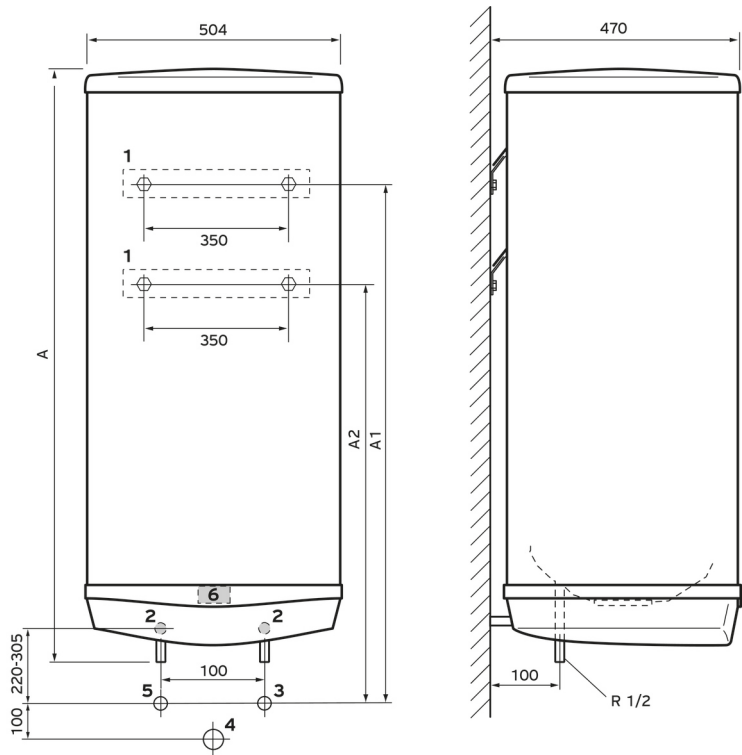

- 1 Wandbefestigungshalter
- 2 Auflagefläche für Wandabstützung
- 3 Kaltwasseranschluss R 1/2
- 4 Ablaufanschluss R 1
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 E-Anschluss

Gerätetyp	A	A1	A2
VEH 50/7	678	790	690
VEH 80/7	916	1020	920
VEH 100/7	1082	1020	920
VEH 120/7	1248	1020	920

Maße in mm