Foco Downlight LED orientable CobFix 20W - DSC 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

GA4410	
GA4411	4500k
GA4412	3000k

Información Eléctrica

Vatios	20 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.6

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II

Información Lumínica

Luminosidad	1800
Eficiencia Lm	90
Temperatura De Color	3000K | 4500K
Ángulo	36°
Cri	80

Fuente de alimentación

Driver	Lifud


Información Material

Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C

Fotometría

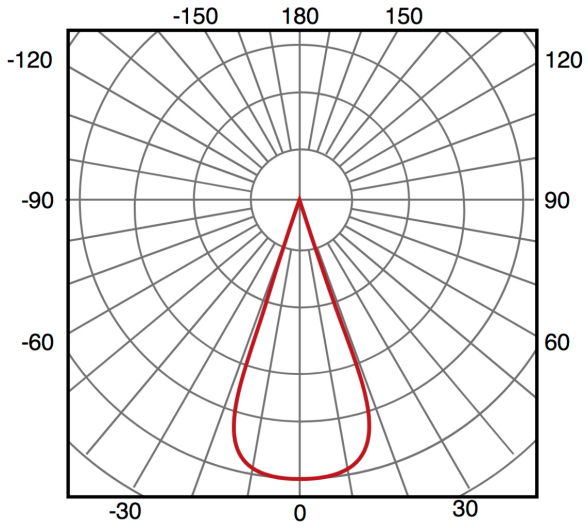


36°

Garantía y Calidad

Garantía	5

Dimensiones e Instalación

Dimensión	135X53H mm
Dimensión De Corte	115 mm

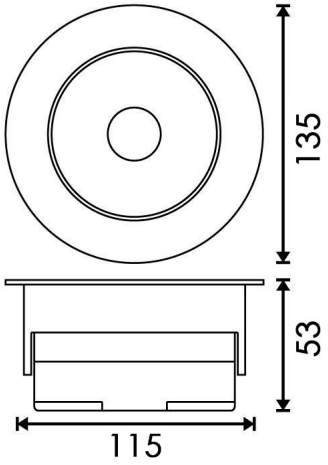

Logística

EAN	**GA4410** - 8435579744109
	GA4411 - 8435579744116
	GA4412 - 8435579744123
Unidad por caja	16 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.410

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com