

Lieferumfang

- | | |
|--|---|
| 1 Elektro-Warmwasserspeicher eloSTOR VEH | 1 Rohr für KW und WW verchromt für den Höhenausgleich 20 cm |
| 1 Montageschablone | 1 Betriebs- und Installationsanleitungen |
| 1 Wandschiene | 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |
| 2 Verbindungsrohre (nur bei 80 l) | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung• Frostschutzfunktion• Energiesparstellung bei 60 °C | <ul style="list-style-type: none">• Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf• Anschlussleistung durch einfaches Umlegen von Brücken einstellbar• Aktivierbarer Verbrühschutz |
|---|---|

Produktausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb• Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C und Frostschutz 7°C• Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer• Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 | <ul style="list-style-type: none">• Mit hochwertiger Speicher-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode• Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung• Variable Geräteaufhängung ermöglicht Montage an bestehenden Bohrlöchern selbst bei Fremd-Gerätevarianten |
|--|---|




Grundsätzlich nur mit geeigneter Sicherheitsgruppe zu verwenden (nur für den druckfesten Betrieb zugelassen!)

VEH 80/7-3	
0010016658	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	

Technische Daten		VEH 80/7-3
ErP		
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	C (A+ → F)	
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	37 %	
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung	6 kW	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	80 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Bereitstellungsmenge (Zapfstellentemperatur 40 °C)	157 l	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	0,8 kWh/24h	
Elektrischer Anschluss		
Elektrischer Anschluss	Kabel	
Elektrische Leistungsaufnahme (Einkreis, 230 V)	1 - 2 kW	
Elektrische Leistungsaufnahme (Zweikreis, 400 V)	2 - 6 kW	
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)	
Schutzart ¹	IP25D	
Anschlüsse		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1/2"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	916 mm / 504 mm / 450 mm	
Gewicht (Nettogewicht)	50 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	130 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Warmwasser (max)	6 bar	
Temperatur Warmwasser, Warmwasserspeicher (min - max)	7 - 85 °C	

¹ EN 60529

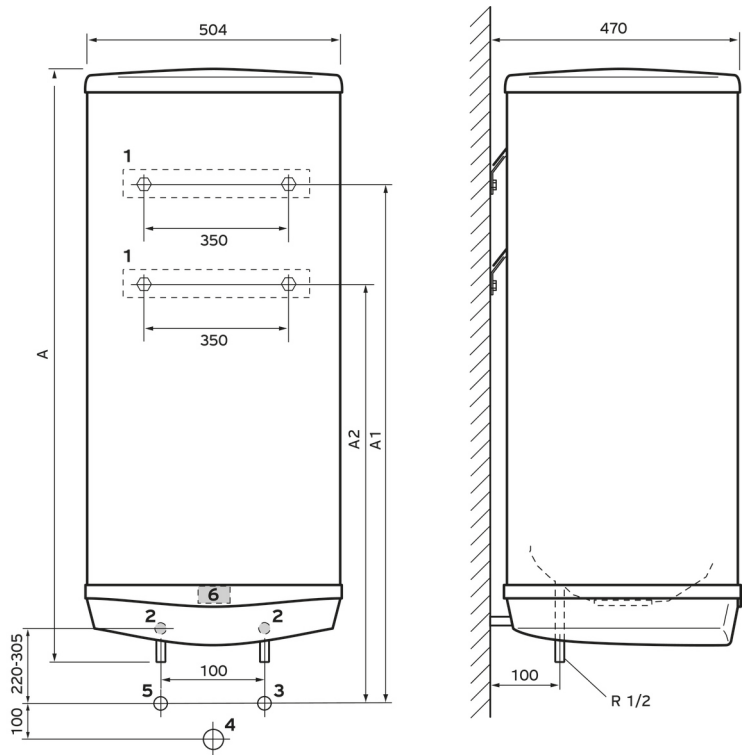

- 1 Wandbefestigungshalter
- 2 Auflagefläche für Wandabstützung
- 3 Kaltwasseranschluss R 1/2
- 4 Ablaufanschluss R 1
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 E-Anschluss

Gerätetyp	A	A1	A2
VEH 50/7	678	790	690
VEH 80/7	916	1020	920
VEH 100/7	1082	1020	920
VEH 120/7	1248	1020	920

Maße in mm