

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH

Anschrift des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Modellkennung: 673820-18

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	connection by soldering		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	18	Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	2 030 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	18,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	81

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	360	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	330		
	Tiefe	70		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,440 0,403
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		8	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,95		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$)		0,98	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	1
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		_(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		0,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;


Lightsource Test Report

Product Information

Product Type: 673820-18-LD

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4414$ $y=0.4020$ $u(u')=0.2544$ $v=0.3475$ $v'=0.5212$
 CCT: $T_c=2909K$ ($duv=-0.00142$) Color Ratio: $R=0.239$ $G=0.743$ $B=0.018$
 Peak Wavelength: 608.8nm Half Bandwidth: 136.7nm
 Dominant Wavelength: 583.7nm Color Purity: 0.532
 Central Wave: 590.7nm Gravity Wave: 596.8nm
 CRI: $R_a=82.9$ TM30: $R_f=82$, $R_g=100$
 GAI: $GAI_BB_8=102.1$, $GAI_BB_15=108.3$, $GAI_EES=56.0$
 R1 =83 R2 =89 R3 =93 R4 =83 R5 =82 R6 =86 R7 =84 R8 =63
 R9 =15 R10=73 R11=83 R12=64 R13=84 R14=95 R15=76
 Color Quality Scale: $Q_a=81.1$, $Q_f=81.4$, $Q_p=85.3$, $Q_g=96.0$
 Q1 =78 Q2 =96 Q3 =77 Q4 =78 Q5 =82 Q6 =80 Q7 =78 Q8 =84
 Q9 =96 Q10=85 Q11=84 Q12=83 Q13=84 Q14=74 Q15=75

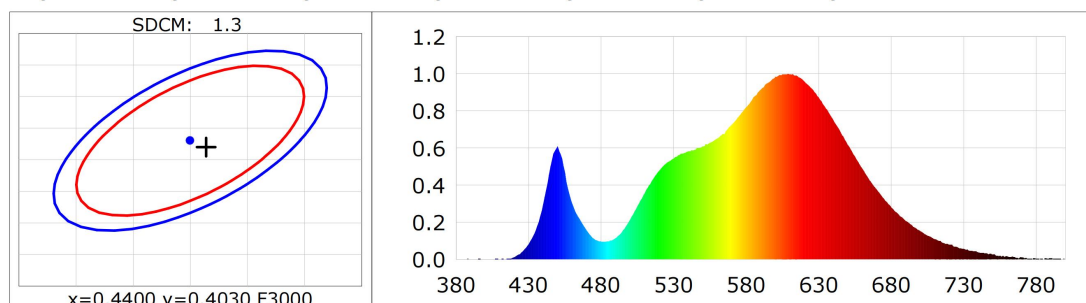

Photometric Parameters

Luminous Flux: 2038.2 lm Efficiency: 112.92 lm/W Radiant Power: 6.191 W
 Total mains efficacy: 112.92 lm/W Energy Efficiency Class: E (EU 2019/2015)

Electric Parameters

Voltage: 230.20V Current: 0.1310A Power: 18.05W
 Power Factor: 0.5980 Frequency: 50.00Hz

Test Information


Scan Range: 380~800:1nm Photometric Method: sphere-spectroradiometer
 Stabilization Time: 0 Sec ALC.: 1.0000 Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4T
 Max of Signal: 48893 (4410) CCD Integration Time: 505.12 ms

Condition: $T_x:29.6^{\circ}C$, $T_i:26.5^{\circ}C$, R.H.:60%
 Test Lab:
 Operator:

Test Device: CMS-2S (Plus)
 Test Time: 2025-11-24 19:00:45
 Inspector:

EPREL-Eintragungsnummer 2750985

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 08/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2750985>

Lieferant: Globo Handels GmbH (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: GLOBO Handels GmbH

Website:

E-Mail-Adresse: office@globo-lighting.com

Telefonnummer: +43425332050

Anschrift:

Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Österreich